



MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	25 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	515 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 000 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	515 lm

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121743
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques


Code EOC	871951444312900
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Code de commande	44312900
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	6
Code 12NC	929003486102
Nom de produit complet	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514443136

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Données photométriques

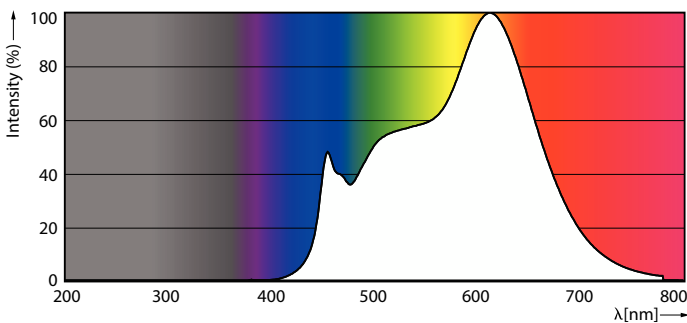


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Données photométriques




Technical Parameters 4.1 | Philips Lighting B.V. | Page 11

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

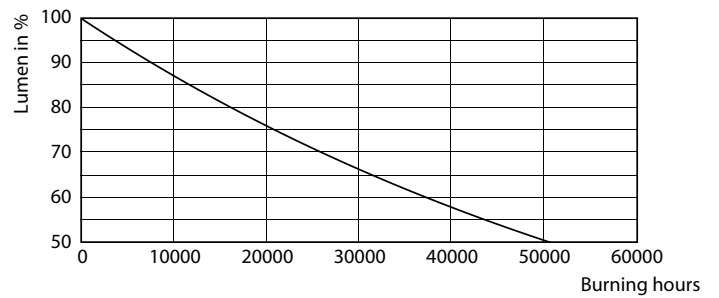

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

