



CoreLine Trunking gen2

LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5

Coreline Trunking Gen2, 102 W, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau intensif, 35° x 71°

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Données du produit

Informations générales		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	
Source lumineuse remplaçable	Non	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Nombre d'appareillages	2 unités	Température de couleur	840 blanc neutre
Driver inclus	Oui	Type d'optique	Faisceau intensif
Code famille de produits	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	35° x 71°
Type de lampe	LED	Indice UGR	19
Valeur ajoutée	Economique	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Tension d'entrée	220 à 240 V
Flux lumineux	16 000 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Efficacité lumineuse (nominale)	157 lm/W	Consommation électrique CLO initiale	- W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Consommation électrique CLO moyenne	- W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Courant d'appel	19 A
		Durée courant d'appel	0.280 ms
		Consommation électrique	102 W

CoreLine Trunking gen2

Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Unité de connexion 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	12

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Longueur totale	3 400 mm
Largeur totale	80 mm
Hauteur totale	50 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	50 x 80 x 3400 mm

Approbation et application

Indice de protection	IKC
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus

Garantie	5 ans
Conforme à RoHS	Oui

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L85
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L75


Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5
Nom de produit complet	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5
Code EOC	871951419933000
Code de commande	19933000
Code 12NC	910925868217
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	5,330 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514199330
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514199330

Schéma dimensionnel

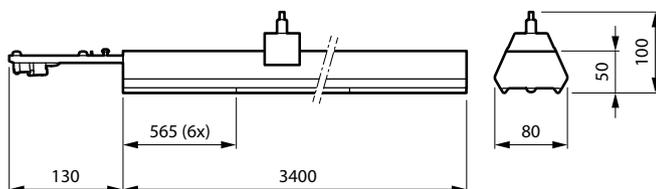

CoreLine Trunking gen2

