



# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

## MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Cohérence des couleurs	
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Nombre de cycles d'allumage	20 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Culot	E27 [E27]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	1 521 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	11,2 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	51 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	135 lm/W	Puissance équivalente	100 W

# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

## Températures

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1189715
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques



Code EOC	871951444995400
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Code de commande	44995400
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003527302
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514449961

## Schéma dimensionnel

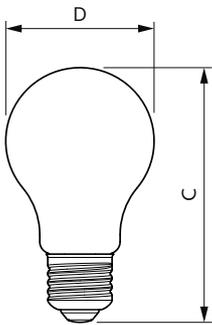

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

## Données photométriques

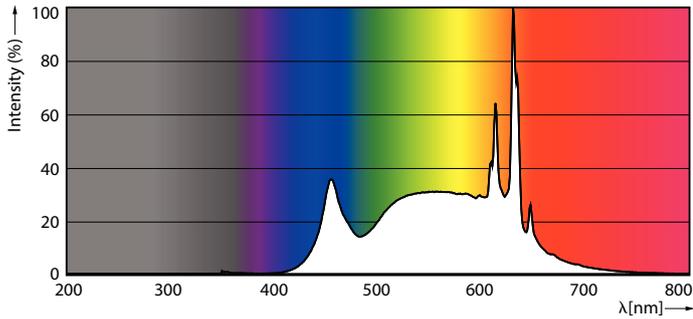

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27  
940A60FRG

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27  
940A60FRG

