Maxos TL5 Rails

4MX656 491 5x2.5 WH

4MX656 | MAXOS TST5, Blanc

Le rail remplit deux fonctions : tout d'abord, il fournit un rail de montage en ligne robuste sur lequel fixer les unités électriques et il offre ensuite un boîtier pour les câbles électriques alimentant les unités. Toutes les sections de rail sont en acier galvanisé à chaud, avec une finition blanche ou argentée. Elles sont proposées en longueurs spéciales TL5 de 1, 2 et 3 unités électriques 49 W (35 W/80 W) et 54 W (28 W). Un câble en nappe (5 ou 7 connecteurs) ou deux câbles en nappe (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) sont intégrés au rail et garantissent (en combinaison avec un interrupteur de sélection de phase intégré et blocs de contact) un câblage sûr et correct. Le câble à 7connecteurs est employé pour intégrer la gradation de lumière ou un éclairage de secours avec les unités électriques dotées de packs de batterie de secours. Le double câblage (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) est requis pour fournir aux unités électriques une alimentation complètement séparée. Le double câblage est principalement utilisé pour l'éclairage de secours par des batteries centrales de secours ou une commutation séparée. Par conséquent, aucun bloc contact supplémentaire n'est requis. Pour les lignes lumineuses suspendues, les sections de rail sont connectées en se servant du connecteur électrique intégré et d'un raccord mécanique externe robuste (accessoire). Les lignes lumineuses apparentes utilisent le même connecteur électrique intégré et un coupleur interne (accessoire). Sur la partie supérieure du rail des operculables spéciaux autorisent l'entrée du câble partout où nécessaire. Le rail est disponible avec une gamme complète d'éléments interchangeables optimisant la flexibilité. La stabilité exceptionnelle des sections et des pièces de mise en ligne permettent des intervalles de suspension de 3,4 à 5 m. Les accessoires de base des rails Maxos TL-D peuvent également être utilisés pour les rails TL5.

Données du produit

Maxos TL5 Rails

Informations générales	
Service Tag	Oui

Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	1 479 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Poids net (pièce)	2,120 kg

Approbation et application	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Conforme à RoHS	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	4MX656 491 5x2.5 WH
Nom de produit complet	4MX656 491 5x2.5 WH
Code EOC	403073258352299
Code de commande	58352299
Code 12NC	910630117126
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	4030732583522
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC - Boîte	4030732198276
Code famille de produits	4MX656 [MAXOS TST5]

Schéma dimensionnel

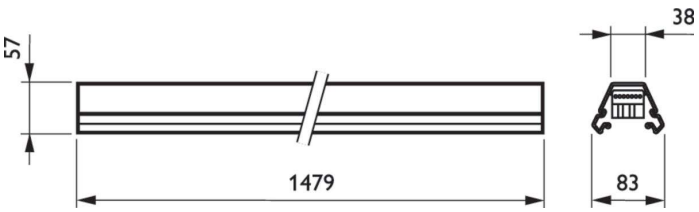

© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.