



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.


Données du produit

Informations générales		Valeur de scintillement (PstLM)	
Culot	E27		1
Durée de vie nominale	25 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	6 W
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Courant lampe (nom.)	40 mA
Flux lumineux	515 lm	Puissance équivalente	50 W
Intensité lumineuse (nom.)	1 600 cd	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	Température	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	515 lm		


MASTER VALUE LEDspot PAR

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR20
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121752
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
Nom de produit complet	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
Code EOC	871951444306800
Code de commande	44306800
Code 12NC	929003485802
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,080 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514443068
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514443075


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D


MASTER VALUE LEDspot PAR

Données photométriques

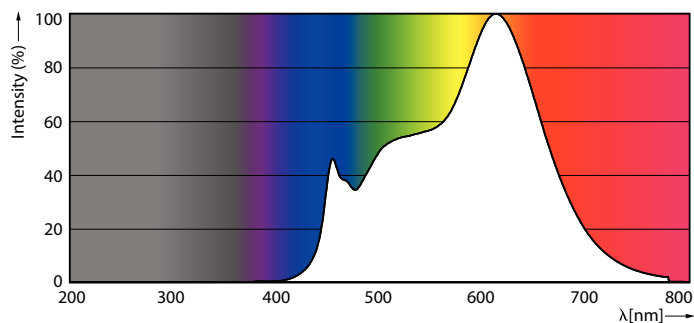


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930
PAR20 25D

Durée de vie

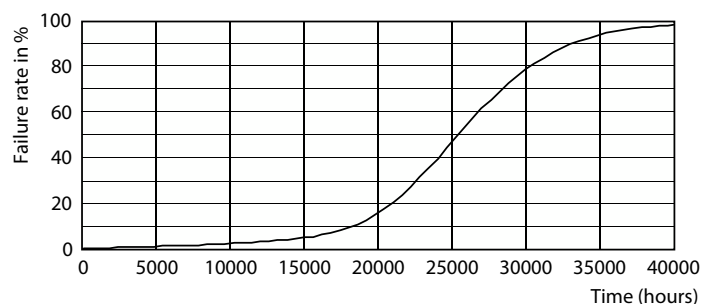

Life Expectancy Diagram

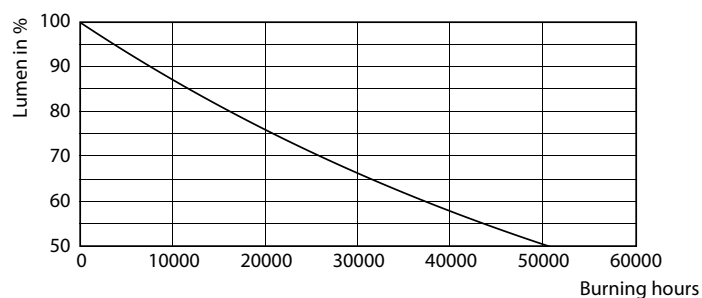

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

