



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,455 A
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Culot	G5 [G5]		
Photométries et colorimétries		Matériaux et finitions	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Flux lumineux	4 200 lm		
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Normes et recommandations	
Coordonnée chromatique X	0,313	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique Y	0,337	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	78 lm/W	Numéro d'enregistrement EPREL	423565
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Consommation électrique	54,4 W	Code EOC	871150064391955
		Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

# MASTER TL5 HO

Code de commande	64391955
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	40
Code 12NC	927929086555


Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500868848

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

## Données photométriques

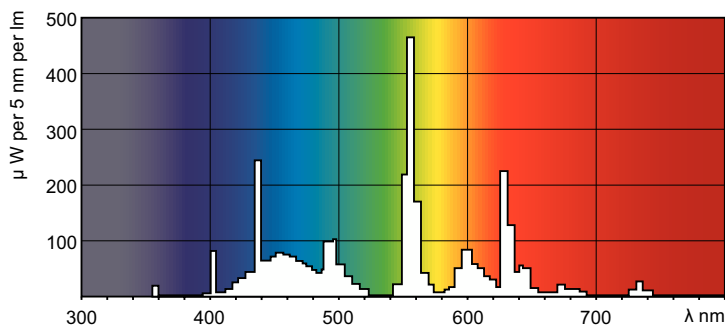

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

## Durée de vie

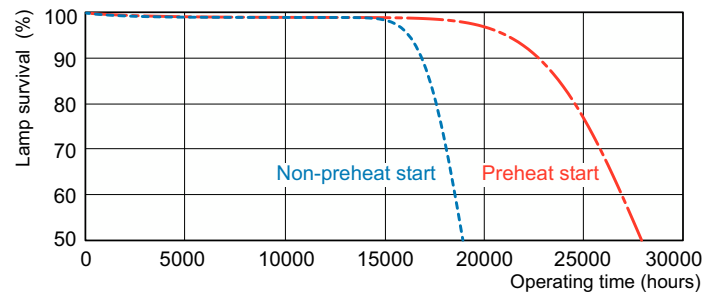


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

# MASTER TL5 HO

## Durée de vie

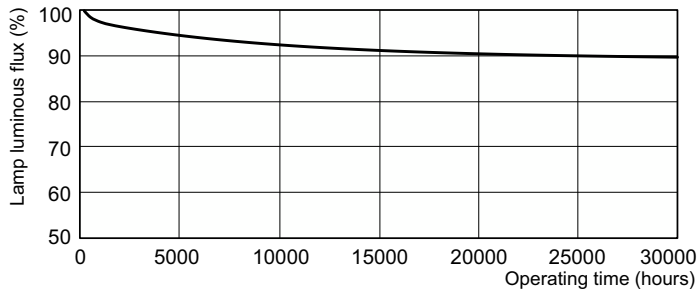

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

