



# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes.

Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants.

Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Culot	G4	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur de scintillement (PstLM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1
Type de lampe	LED	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	- Hz
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Fréquence d'entrée	- Hz
Flux lumineux	215 lm	Consommation électrique	1,8 W
Efficacité lumineuse (nominale)	119,00 lm/W	Courant lampe (nom.)	260 mA
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Puissance équivalente	20 W
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)		Facteur de puissance (fraction)	

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Tension (nom.)	ac electronic 12 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Forme de la lampe	Capsule
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374874
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


<b>Conditions d'application</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Code EOC	871869976769300
Code de commande	76769300
Code 12NC	929002389102
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,008 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718699767693
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699767709

## Schéma dimensionnel

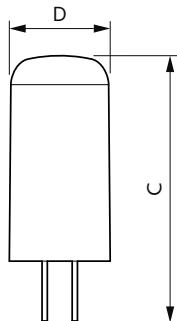


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

## Données photométriques

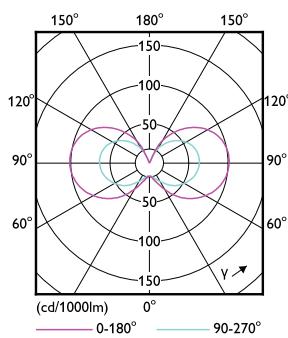


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830


## Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

### Données photométriques

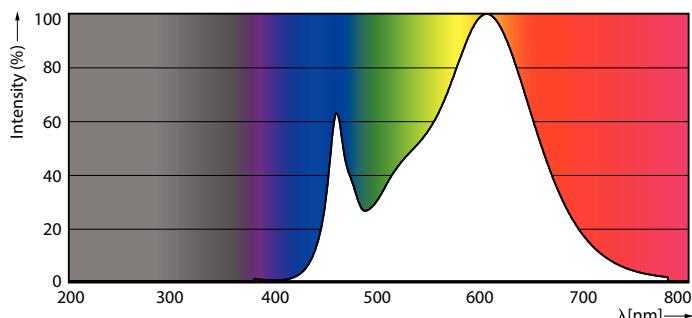


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

### Durée de vie

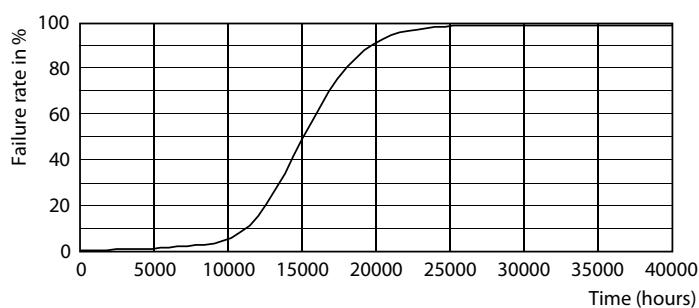

Life Expectancy Diagram

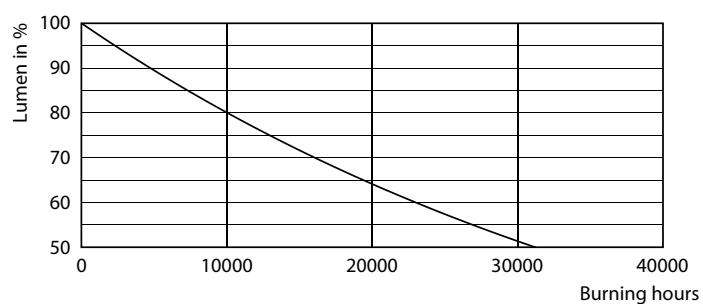

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

