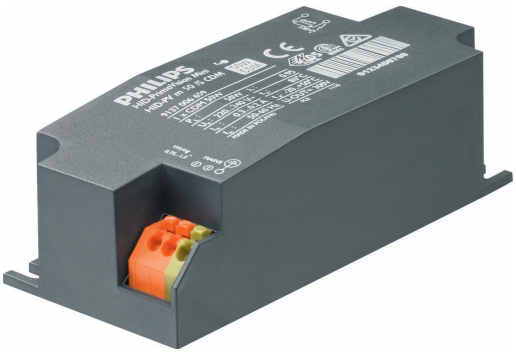

HID-PrimaVision CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)	15 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	32

Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	0,5 m
Type de connecteur	Insertion

Température	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C
Température maximale du produit (max.)	80 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/S
Poids net (pièce)	0,115 kg

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829167159600
Code de commande	67159600
Code 12NC	913700696066
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291671596
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291671602

HID-PrimaVision CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.