



MASTER PL-C 2 Broches

MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Coordonnée trichromatique x (nom.)		0,38
Culot	G24D-2 [G24d-2]	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)		0,38
Référence de mesure du flux	Sphere	Température de couleur corrélée (nom.)		4000 K
Brand	Philips	Efficacité lumineuse (nominale)		67 lm/W
Photométries et colorimétries		Indice de rendu de couleur (IRC)		80
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Caractéristiques électriques		
Flux lumineux	1 200 lm	Consommation électrique		18,3 W
Couleur	Blanc froid (CW)			

MASTER PL-C 2 Broches

Courant lampe (nom.)	0,230 A
Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423 284
Données logistiques	
Full EOC	871150062093470


Nom du produit de la commande	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Code de commande	62093470
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
Numéro de matériaux (12NC)	927905784040
Poids net	57,800 g
Nom de produit complet	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Boîte	8711500715784

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

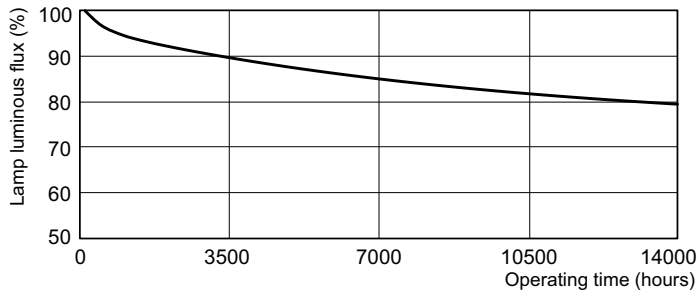

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

