



MASTER LEDtube secteur T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	200 000
Durée de vie nominale	50 000 h
Culot	G5 [G5]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 050 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	131 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,92
Tension (nom.)	220-240 V


Températures	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube secteur T5

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de la lampe	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité RoHS Marquage CE Certificat Keur KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	467307



Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871951433427400
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
Code de commande	33427400
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003044202
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514334281

Schéma dimensionnel

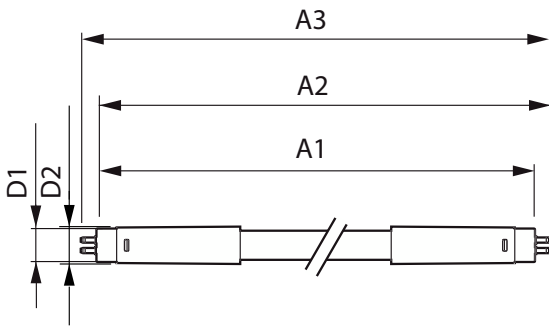

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU


MASTER LEDtube secteur T5

Données photométriques

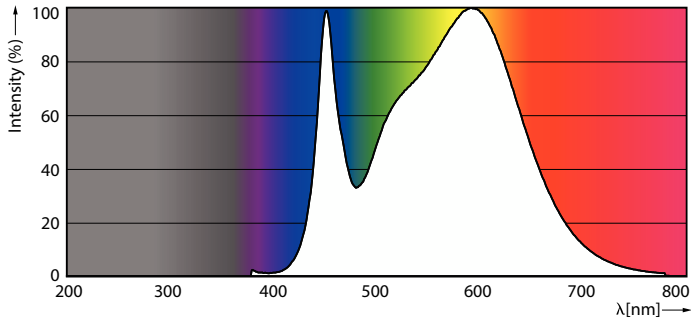


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU


Durée de vie

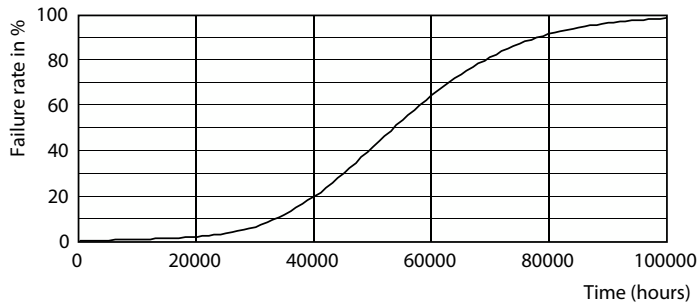


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

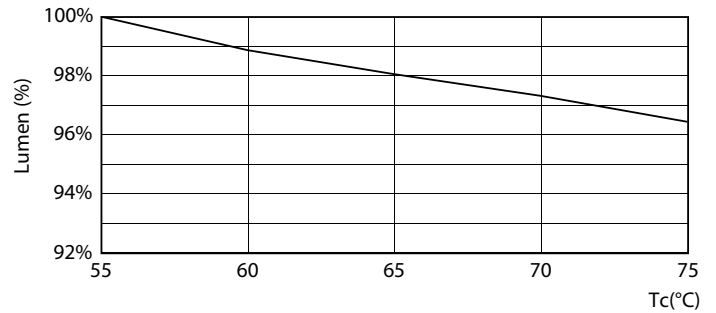

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

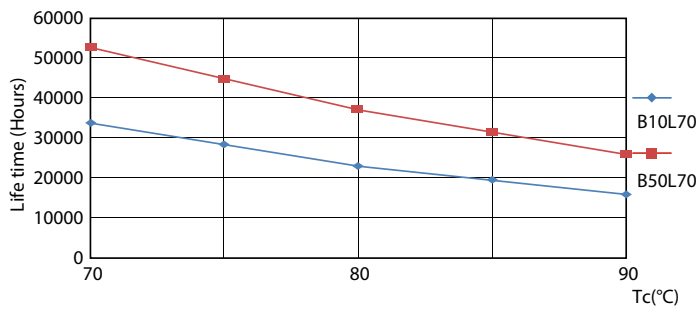


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

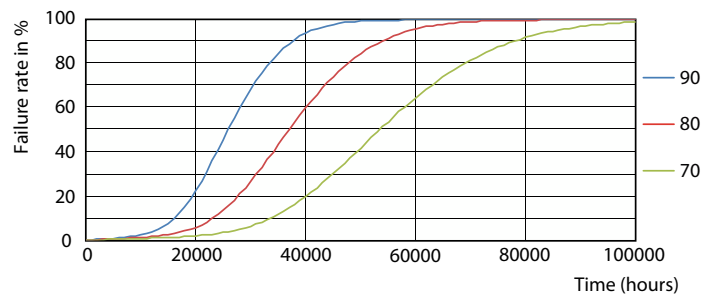

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

MASTER LEDtube secteur T5

Durée de vie

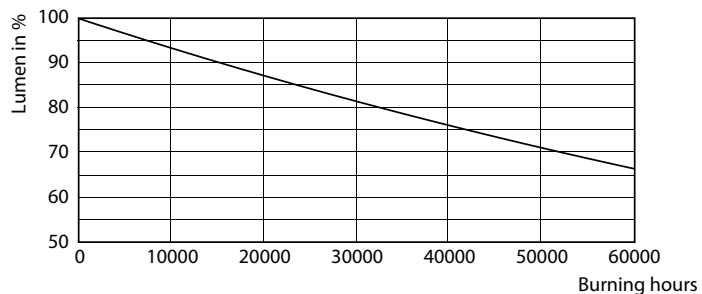

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

