



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordable qui convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et permet des économies d'énergie instantanées, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	30000 h
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Angle du faisceau nominale	240 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	20000-75000 Hz
Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (max.)	700 mA
Courant lampe (min.)	200 mA
Puissance équivalente	58 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	30-80 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	55 °C

CorePro LEDtube InstantFit HF

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871869659203800
Désignation Produit	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Code barre produit (EAN)	8718696592038
Code de commande	59203800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001249702
Poids net (pièce)	0,270 kg



Schéma dimensionnel

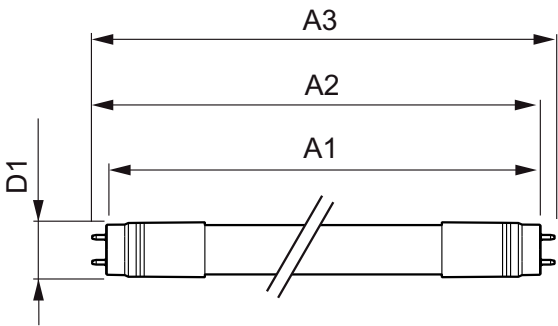

TLED 20W-58W 2000lm 240D 4000K G13 ND


Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Données photométriques

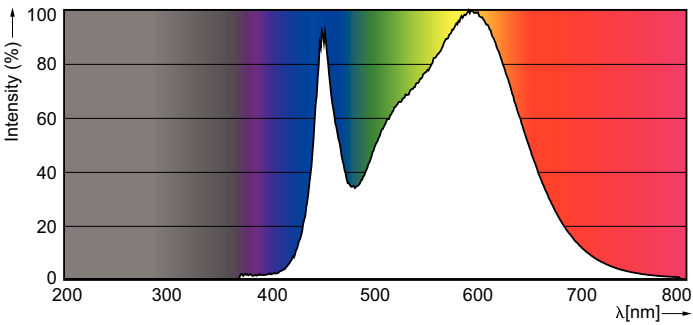

CorePro LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 107

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 1600lm

