



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,4	
Tension (nom.) 220-240 V	
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.) 75 °C	
Gestion et gradation	
avec gradation Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Forme de l'ampoule B35 [B 35mm]	
Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871829178701300	
Nom du produit de la commande CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W


Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	62,50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

CorePro LEDcandle

Code barre produit	8718291787013
Code de commande	78701300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

SAP - Matériaux	929001157402
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel

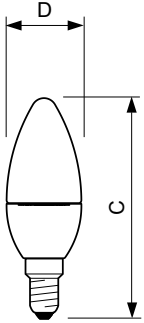

LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques

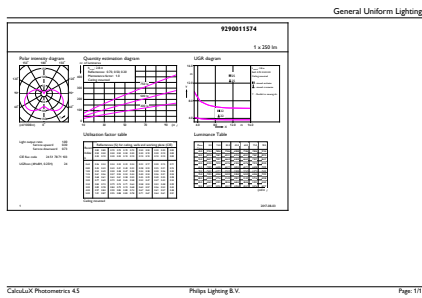

CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 FR B35


CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 FR B35

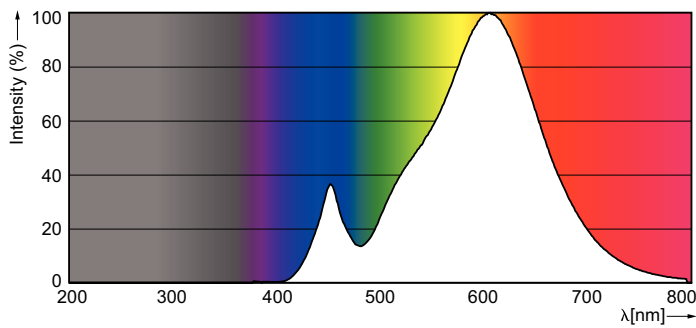

SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durée de vie

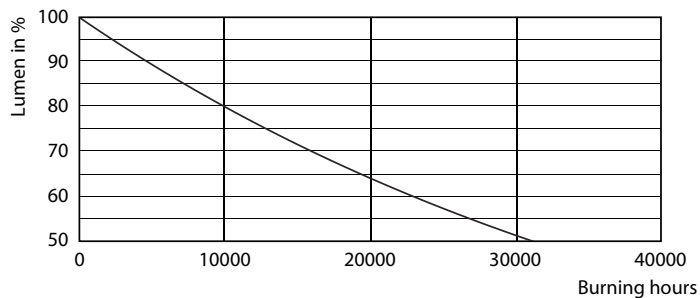

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

