



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,4	
Tension (nom.) 220-240 V	
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.) 75 °C	
Gestion et gradation	
avec gradation Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Forme de l'ampoule P45 [P 45mm]	
Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871829178705100	
Nom du produit de la commande CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W

CorePro LEDcandle

Code barre produit	8718291787051
Code de commande	78705100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

SAP - Matériaux	929001157602
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel

D


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Données photométriques

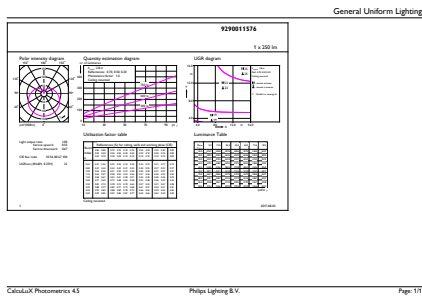

CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45

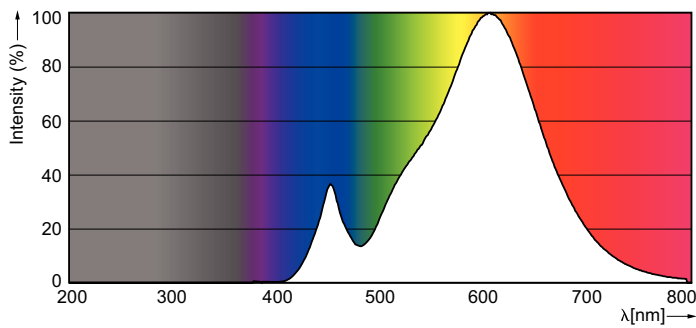

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

