



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E14 [E14]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	5.5-40W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	
Flux lumineux (nom.)	470 lm	
Couleur	Blanc chaud (WW)	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,45 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	5,5 W	
Courant lampe (nom.)	50 mA	
Puissance équivalente	40 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,5
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximale du boîtier (nom.)		85 °C
Gestion et gradation		
avec gradation		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli
Forme de l'ampoule		P45 [P 45mm]
Normes et recommandations		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		6 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869647489100
Nom du produit de la commande		CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Code barre produit	8718696474891
Code de commande	47489100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

SAP - Matériaux	929001157802
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel

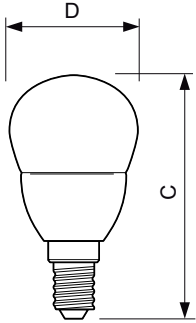

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques

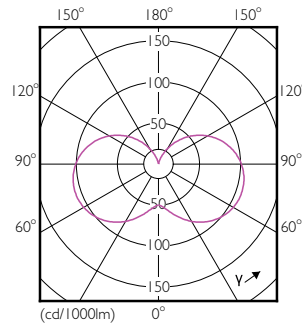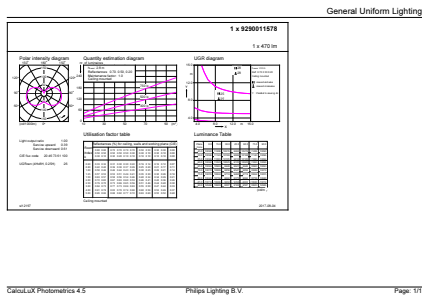

CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND


CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

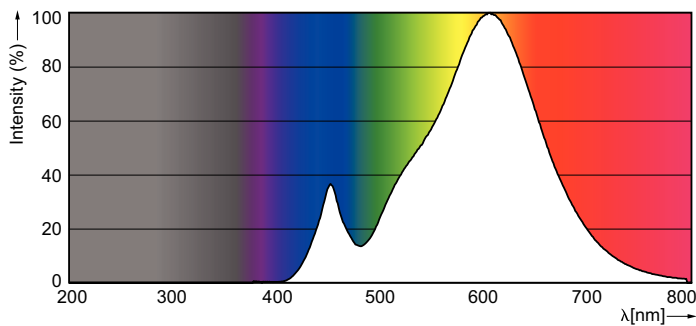

SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durée de vie

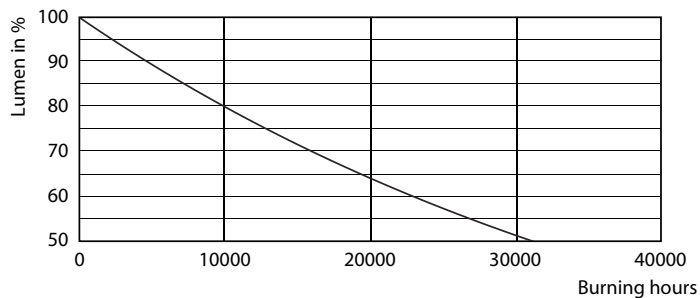

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

