



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E14 [ E14]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	5,5-40W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	
Flux lumineux (nom.)	520 lm	
Couleur	Blanc brillant (CW)	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,55 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	5,5 W	
Courant lampe (nom.)	50 mA	
Puissance équivalente	40 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,5
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximale du boîtier (nom.)		85 °C
Gestion et gradation		
avec gradation		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli
Forme de l'ampoule		B35 [ B 35mm]
Normes et recommandations		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		6 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869654356600
Nom du produit de la commande		CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

# CorePro LEDcandle

Code barre produit	8718696543566
Code de commande	54356600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

SAP - Matériaux	929001205802
Poids net (pièce)	0,040 kg



## Schéma dimensionnel

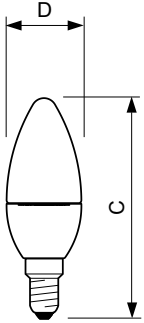

LED ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

## Données photométriques

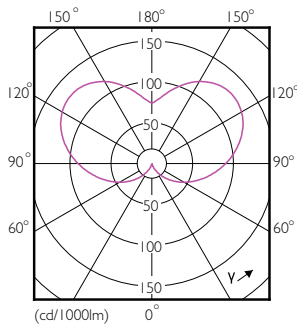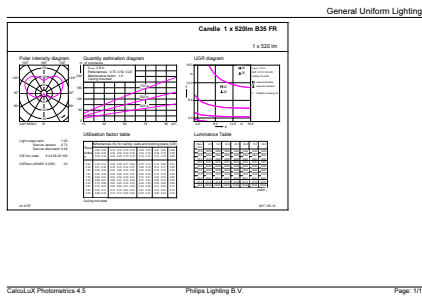

CorePro LEDcandle 40W E14 840 FR B35



CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35



SDPO\_LEDCL\_0005-Spectral Power distribution

# CorePro LEDcandle

## Durée de vie

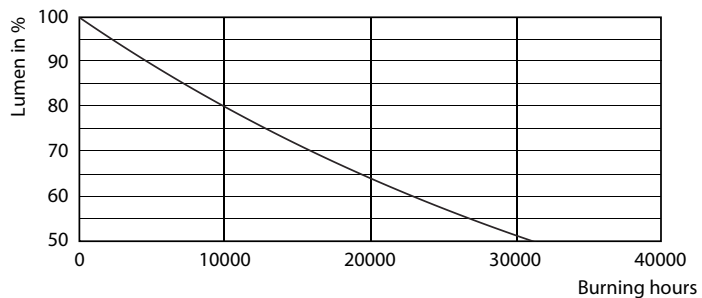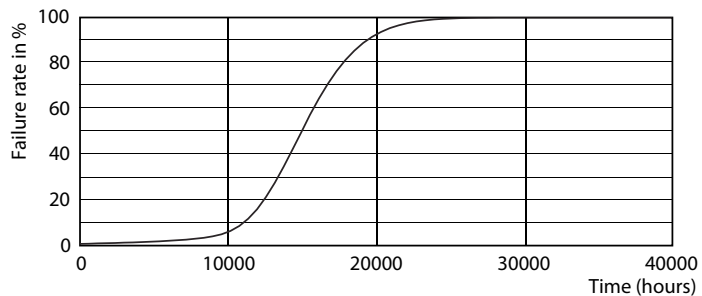

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

