



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

Données du produit

Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		<6
Durée de vie nominale	50 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Marquage CE	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	3 500 lm	Consommation électrique	23 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (max.)	106 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (min.)	106 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	152 lm/W	Courant lampe (nom.)	106 mA
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

CorePro LED tube Universal T8

Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Tension (nom.)	220 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58 W
Courant d'appel secteur	10.4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	73
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast EM sans culot comp.	73
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast EM avec culot comp.	15
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	116
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast EM sans culot comp.	116
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast EM avec culot comp.	25

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
------------------	--------

Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1 500 mm
Forme de la lampe	T8


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1552697

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Nom de produit complet	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Code EOC	872016920004300
Code de commande	20004300
Code 12NC	929003648502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169200043
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169200050



Schéma dimensionnel

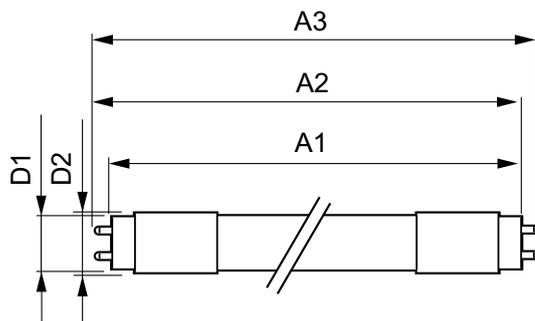

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm


CorePro LED tube Universal T8

Données photométriques

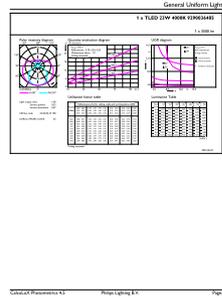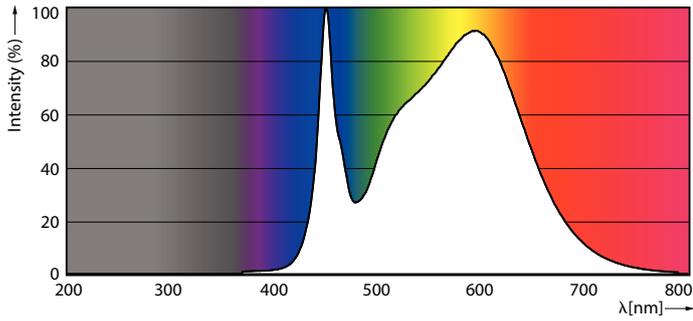


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Durée de vie

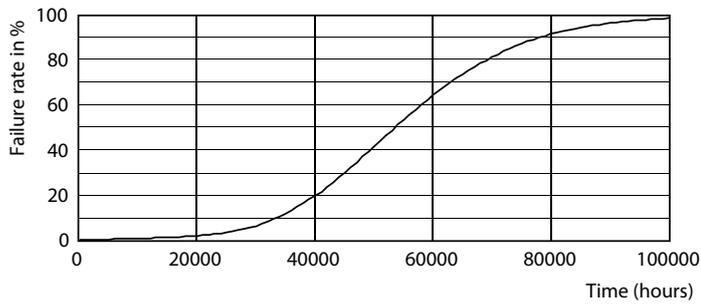

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

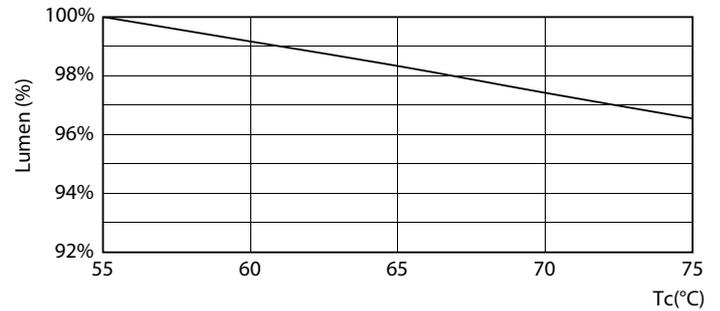

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

CorePro LED tube Universal T8

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

