



ANTI-INTRUSION

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR

IR15

Détecteur infrarouge passif

L'IR15 est un détecteur volumétrique infrarouge passif à lentille de Fresnel destiné aux installations résidentielles.



FONCTIONS PRINCIPALES



LED OFF | La LED de détection est désactivée alors que la signalisation concernant la mémoire reste active.



MÉMOIRE | Lors de la désactivation du système, la mémoire de la première alarme survenue s'affiche. La mémoire sera remise à zéro lors de l'activation suivante.



INIBITION | Permet au détecteur de connaître l'état du système et de gérer les fonctions de mémoire et LED OFF.



PORTÉE | Le détecteur a une portée de 15 mètres.




SENSIBILITÉ | Il est possible de programmer deux seuils de sensibilité du détecteur au moyen de dip-switch.



CERTIFICATION | EN50131-2-4 degré 2 classe II.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux niveaux de sensibilité sélectionnables
- Portée maxi 15 m
- Angle d'ouverture 90°
- Lentille de Fresnel : 18 faisceaux sur 4 plans avec look down zone
- Installation murale ou en angle
- Tension d'alimentation : 12V +/- 3V
- Consommation en 12 V : 17 mA
- Consommation au repos : 13 mA
- Opto relais : 100mA / 24V
- Relais d'autoprotection : 100 mA / 30V
- Humidité ambiante : 95%
- Température de fonctionnement : -10 °C / +55°C
- Dimensions en mm (H x L x P) : 60 x 60 x 45
- Poids : 65 g
- Rotule pour fixation murale ou au plafond (en option réf. SP1E00113)

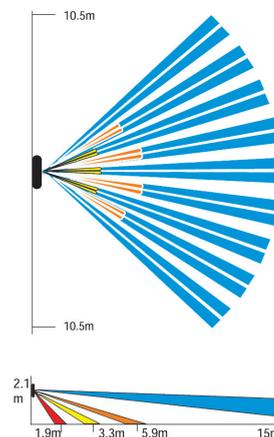

Ligne Assistance Technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

SERVICE COMMERCIAL :
Tél. 01 55 85 84 48

Siège social
ZAC Paris Nord 2
94 rue de la belle étoile
95700 Roissy-en-France

ELKRON
URMET GROUP

www.elkron.fr
info@elkron.fr



ANTI-INTRUSION

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR



IR15P

Détecteur infrarouge passif avec fonction Immunité aux animaux

L'IR15P est un détecteur volumétrique infrarouge passif à lentille de Fresnel destiné aux installations résidentielles.

FONCTIONS PRINCIPALES



LED OFF | La LED de détection est désactivée alors que la signalisation concernant la mémoire reste active.



PORTÉE | Le détecteur a une portée de 12 mètres.



MÉMOIRE | Lors de la désactivation du système, la mémoire de la première alarme survenue s'affiche. La mémoire sera remise à zéro lors de l'activation suivante.




DISCRIMINATION DU POIDS DE L'ANIMAL | Il est possible de programmer deux seuils de sensibilité du détecteur à l'aide des dip-switches. 12Kg ou 20Kg.



INIBITION | Permet au détecteur de connaître l'état du système et de gérer les fonctions de mémoire et LED OFF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux niveaux de sensibilité sélectionnables
- Angle d'ouverture 90°
- Lentille de Fresnel : 18 faisceaux sur 4 plans
- Installation murale ou en angle
- Tension d'alimentation : 12V +/- 3V
- Consommation en 12 V : 17 mA
- Consommation au repos : 13 mA
- Opto relais : 100mA / 24V
- Relais d'autoprotection : 100 mA / 30V
- Humidité ambiante : 95%
- Température de fonctionnement: -10 °C / +55°C
- Dimensions en mm (H x L x P) : 60 x 60 x 45
- Poids : 65 g
- Rotule pour fixation murale ou au plafond (en option réf. SP1E00113)

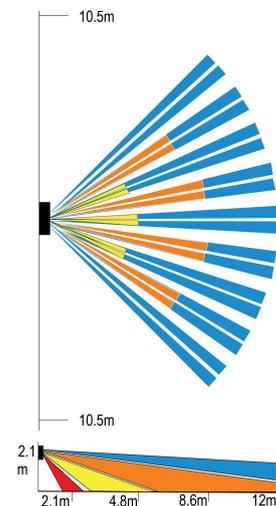

Ligne Assistance Technique

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

SERVICE COMMERCIAL :
Tél. 01 55 85 84 48

Siège social
ZAC Paris Nord 2
94 rue de la belle étoile
95700 Roissy-en-France

ELKRON
URMET GROUP

www.elkron.fr
info@elkron.fr