


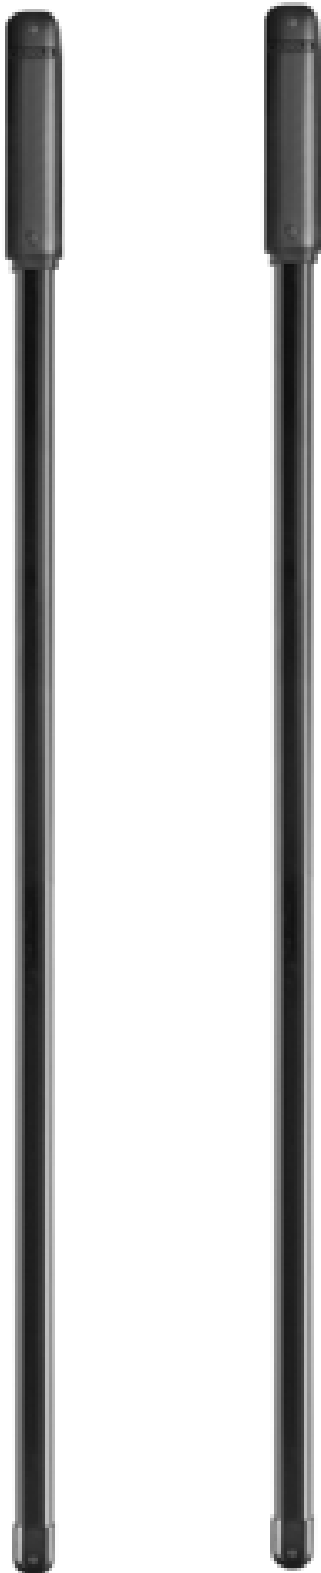

ELR600RT/20

Barrières EGON

Portée max en extérieur : de 0.4 à 10m

Fonction test d'alignement des barrières

Programmation d'alarme en cas de détection programmable : un ou 2 faisceaux

Sensibilité programmable : 2 niveaux

Rayons pulsés, longueur d'ondes 950 nm

Autonomie : 2 ans

Rapports transmis : Alarme, Autoprotection, Batterie faible

Température de fonctionnement : de -10°C à +65°C

Indice de protection : IP54

Configuration des faisceaux : 8TX + 8RX

Alimentation : 8 + 8 batteries 3.6V – 2.7Ah incluse

Dimensions : 25mm x 25.5mm x 2m

Caractéristiques

Indice de protection (IP) : 54

IF YOU LOVE YOUR BUILDING