Fiche technique
Transpondeur
Art. n°: 50109233
TFM 08 2125.220

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Remarques
- Informations complémentaires

Caractéristiques techniques

Leuze

Données de base

Série	TFM
Adapté pour	RFM
Puce	TagIT HFI
Fréquence de travail	13,56 MHz

Données électriques

Données de puissance

Capacité de mémoire	256 B
Bloc de mémoire	32 pièce(s)

Certifications

Normes de référence	ISO 15693

Données mécaniques

Forme	Carte
Dimensions (l x H x L)	54 mm x 86 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	PET
Poids net	50 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage	-35 ... 70 °C

Certifications

Indice de protection	IP 67

Classification

Numéro de tarif douanier	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

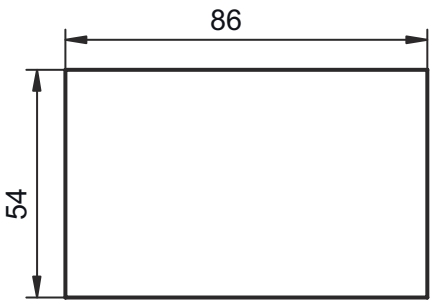

Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !

- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Informations complémentaires

- La présence de métal dans le champ de lecture peut considérablement réduire la portée.