

## Fiche technique Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50143950

A7-MP1-100-M12

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Série	A7
-------	----

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

### Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	70 mm x 146 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	138 g
Couleur du boîtier	Noir
Modèle de pièce de fixation	Montage horizontal
Type de fixation, côté installation	À visser / horizontal
Logement des modules	D'un côté
Nombre de capuchons	1 pièce(s)

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-10 ... 60 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications


Indice de protection	IP 66
----------------------	-------

### Classification

Numéro de tarif douanier	85318070
ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

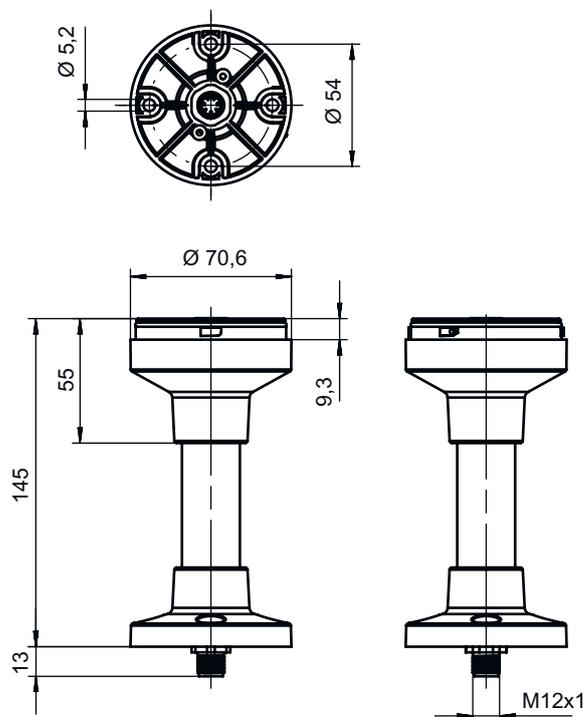


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	Couleur d'éclairage : blanc	Blanc
2	n.c.	Brun
3	Couleur d'éclairage : vert	Vert
4	Couleur d'éclairage : jaune/orange	Jaune
5	GND	Gris
6	n.c.	Rose
7	VCC / couleur d'éclairage : bleu	Bleu
8	VCC / couleur d'éclairage : rouge	Rouge



## Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⚠ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ⚠ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⚠ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

## Accessoires

### Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135127	KD S-M12-8A-P1-020	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 8 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 2.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 8 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50135133	KD S-M12-8W-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 8 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

## Accessoires

### Technique de fixation - Équerres de fixation

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50142896	A7-MW2	Élément de colonne de signalisation	Forme: En L Modèle: Angle en L Fixation, côté installation: Fixation traversante
	50143660	A7-MW2.5	Élément de colonne de signalisation	Forme: En L Modèle: Angle en L Fixation, côté installation: Fixation traversante

### Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135462	A7-V1-BZ1-M	Élément de colonne de signalisation	Signalisation: Sonore Consommation, max.: 70 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Éléments de commande: Commutateur DIP, Potentiomètre 225° Température ambiante: -10 ... 60 °C Indice de protection: IP 66 Type de son: Tonalité continue/à impulsion Pression acoustique: 100 dB Nombre de sons: 8 pièce(s)
	50138151	A7-V1-BZ2-S	Élément de colonne de signalisation	Signalisation: Sonore Consommation, max.: 30 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Éléments de commande: Potentiomètre 225° Température ambiante: -10 ... 60 °C Indice de protection: IP 66 Type de son: Tonalité continue Pression acoustique: 105 dB Nombre de sons: 1 pièce(s)
	50135457	A7-V1-DS-R-T	Élément de colonne de signalisation	Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Configuration de signal: Lumière permanente Couleur de calotte: Rouge Angle de rayonnement: 360° Température ambiante: -10 ... 60 °C Indice de protection: IP 66

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.