

## Fiche technique

### Objectif

Art. n°: 50148547

Lens S-M12-25F4

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Diagrammes



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	DCR 1048i
	IVS 1048i

### Données optiques

Zone de travail	500 ... 2.000 mm
Distance focale	25 mm
Monture d'objectif	Monture S
Ouverture (f/)	4
Type de diaphragme	Fixe
Longueur d'onde	400 ... 950 nm
Résolution	3 mégapixels
Taille du capteur	1 / 2"

### Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Taille du filetage	M12 x 0,5 mm
Revêtement	Revêtement de filtre IR-Cut
Couleur du boîtier	Noir

### Caractéristiques ambiantes


Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 60 °C
--------------------------------------	---------------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90021900
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015


## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

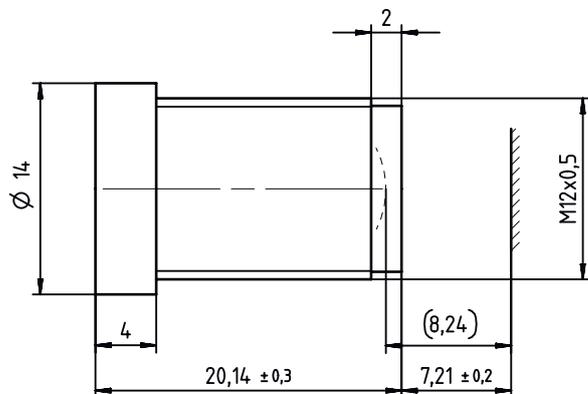

# Diagrammes

## Profondeur de champ et champ de vision

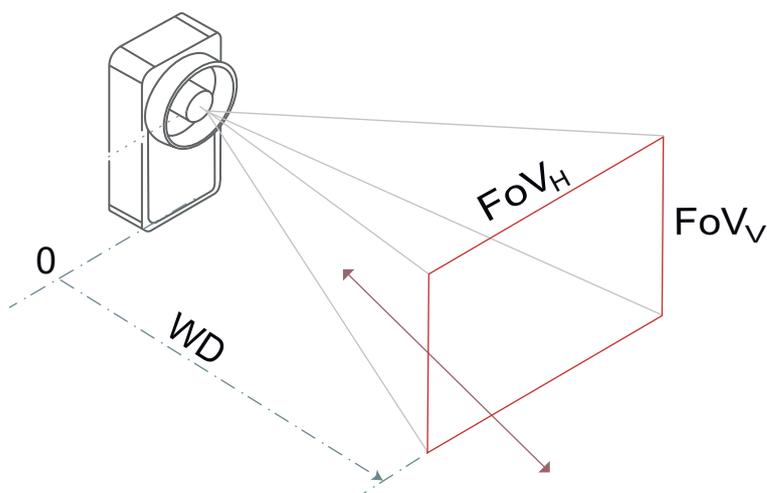

## Profondeur de champ

A	B	C
500	502	526
650	645	684
800	785	845
950	924	1.008
1.100	1.061	1.173
1.250	1.196	1.340
1.400	1.330	1.510
1.550	1.462	1.682
1.700	1.592	1.857
1.850	1.720	2.034
2.000	1.847	2.214


A Distance de travail WD [mm]  
 B Zone proche  
 C Zone lointaine  
 - La profondeur de champ DoF (anglais : depth of field) est la zone dans laquelle l'objet peut se rapprocher ou s'éloigner de la caméra sans devenir flou.  
 - La profondeur de champ dépend de l'ouverture de l'objectif, de la distance à l'objet de contrôle, de la distance focale de l'objectif et de la taille des pixels de la caméra.  
 - À noter : pour le calcul, le flou autorisé est le double de la taille des pixels.  
 Exemple : L'objet doit avoir une plage de WD comprise entre 1 061 et 1 173 mm.  
 mm

## Champ de vision / Field of view (FoV)

A	B		C	
	FoV <sub>H</sub>	FoV <sub>V</sub>	FoV <sub>H</sub>	FoV <sub>V</sub>
500	50	32	97	73
650	65	42	127	95
800	80	52	157	118
950	95	62	187	140
1.100	111	72	216	162
1.250	126	82	246	185
1.400	141	92	276	207
1.550	156	102	306	229
1.700	172	112	336	252
1.850	187	122	365	274
2.000	202	132	395	296

A Distance de travail WD [mm]  
 B Variantes faible résolution (-M1)  
 C Variantes haute résolution (-M4)  
 - Le champ de vision est la zone que le capteur peut détecter dans son environnement.  
 - Il dépend de la taille de l'imageur et de sa résolution, de la distance focale de l'objectif et de la distance du capteur à l'objet.  
 Exemple : Le FoV est de 111 x 83 mm pour les appareils faible résolution (-M1) et de 216 x 162 mm pour les appareils haute résolution (-M4).  
 mm

## Diagrammes

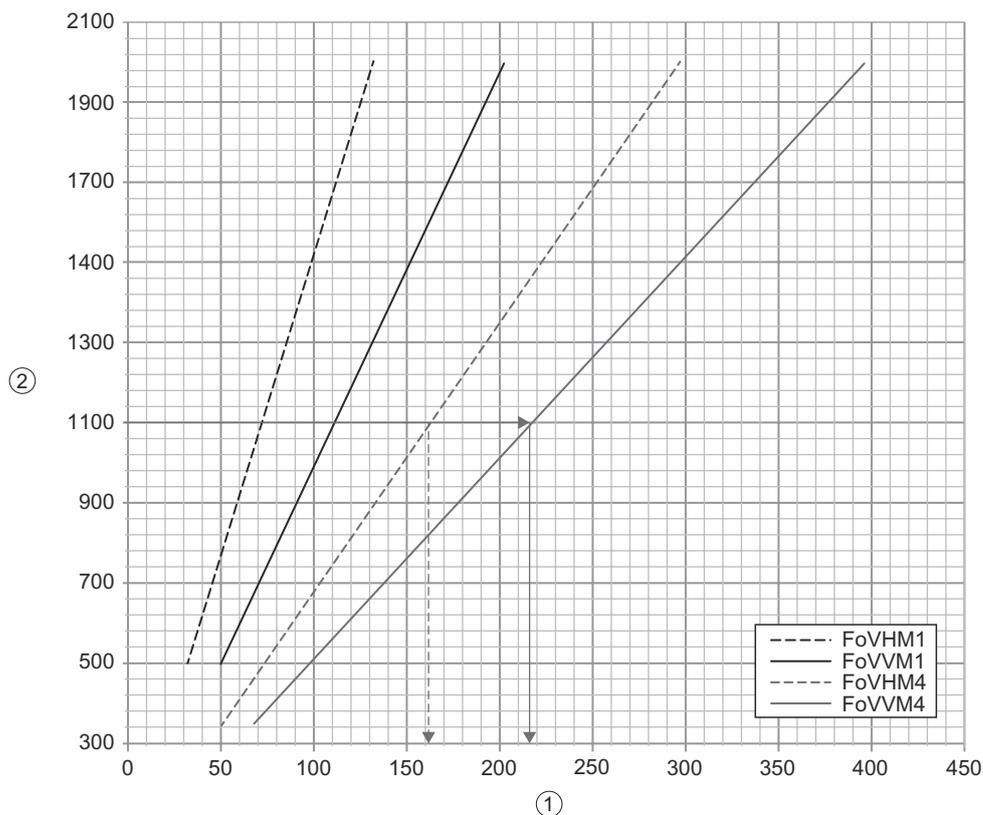

- 1 Dimensions [mm]
- 2 Distance de travail WD [mm]

### Taille du module [mm]

A	B	C
500	0,15	0,2
650	0,2	0,25
800	0,2	0,35
950	0,25	0,4
1.100	0,3	0,45
1.250	0,35	0,5
1.400	0,35	0,55
1.550	0,4	0,6
1.700	0,45	0,65
1.850	0,5	0,75
2.000	0,55	0,8

- A Distance de travail WD [mm]
- B Codes à barres
- C Codes 2D