


DANUBE

ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT CCT - 1555 mm
50W - 3000K-6050 lm/4000K-6200 lm/6000K-6100 lm



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Ref. 100385

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 6050/6200/6100 lm

Puissance absorbée : 50W

Température couleur : 3000K/4000K/6000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 1555 x 59.5 x 61.5 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124432131

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : \approx 124 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance > 0.7

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 0,760 Kg



THD : <30%

Dimensions

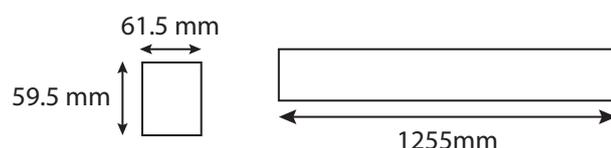


Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

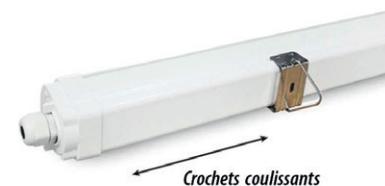

- Traversant jusqu'à 28 boîtiers (de même référence) - 1500W Max



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** **D**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.