FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

SPARK II

SPOT LED INCLINABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE

5W - 450 lm - 3000K

30° Dimmable IP20 IP40 IK05 17

Driver









Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100397

Type : Spot LED inclinable + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 450 lm

Puissance absorbée : 5W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 68 x 55 mm

Diamètre de perçage (Ø) : 55 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124432254

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : ≈ 90 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.110 Kg


Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 97 x 37 x 25 mm


Input : 220-240 V~ / 50/60 Hz

Output : CC120 mA / 30-42 V DC

Dimensions

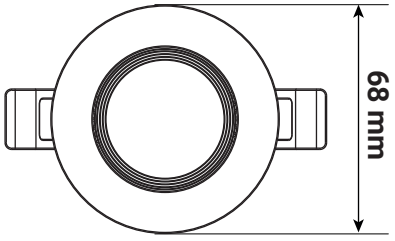

Perçage : Ø55 mm

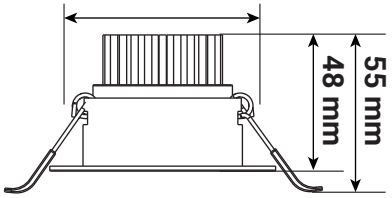

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.