

BANDEAU LED 5m 5W/m - 500 lm/m - 3000K - IP20

REF : 100405



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100405

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 500 lm/m

Puissance absorbée : 5W/m

Puissance globale : 25W

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 8 mm

Epaisseur : 1,2 mm

Température couleur : 3000K

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432346

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 100 lm/W/m

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,100 Kg

Connexion

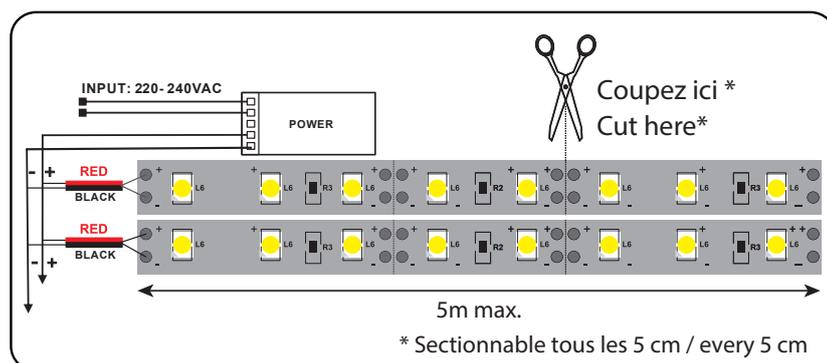

Accessoires non fournis

Bandeau connect NM jonction universel : Réf.75241

Bandeau connect départ 1+1 câble 8 mm : Réf.7523

Mini contrôleur bandeau monochrome 12/24V

dimnable + Télécommande RF : Réf.7657

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Rendez-vous sur : www.miidex.com