

BANDEAU LED 12V 5m 5W/m - 530 lm/m - 4000K - IP20

REF : 100406



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100406

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)
 Puissance absorbée : 5W/m
 Puissance globale : 25W
 Température couleur : 4000K
Flux sortant : 530 lm/m
 Longueur : Boucle maximum 5m
 Sectionnable tous les 5 cm
 Largeur : 8mm
 Epaisseur : 1,2mm
 Emballage : Pochette
 EAN : 3701124432353

Dimensions




Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens/Watt : ≈106 lm/W/m

*Classification énergétique :

Tension entrée : 12V DC
 Température de travail : -20°C- +40°C
 Matériaux utilisés : PCB
 Durée de vie : 30,000h
 Poids Net : ≈0,100Kg

Connexion

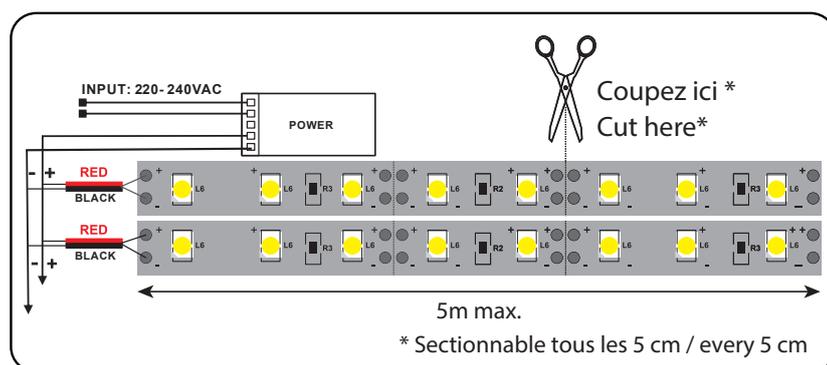

Accessoires non fournis

Bandeau connect NM jonction universel : Réf.75241
 Bandeau connect départ 1+1 câble 8 mm : Réf.7523
 Mini contrôleur bandeau monochrome 12/24V
 dimmable + Télécommande RF : Réf.7657

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.