


## FILANTE

### PLAFONNIER LED DALI PUSH 595x595 mm 30W - 4200 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

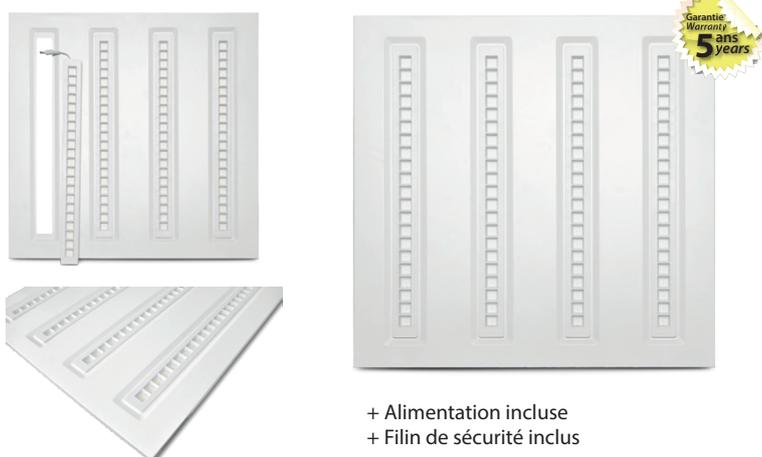

+ Alimentation incluse  
+ Filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100448

Produit : Plafonnier Led DALI/PUSH + filin de sécurité + Alim

Finition : Blanc

**Flux sortant : 4200 lm**

Puissance absorbée : 30W

**Dimmable : Oui (DALI-PUSH)**

Température couleur : 4000K


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 18 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124429612

Modules remplaçables

## Dimensions

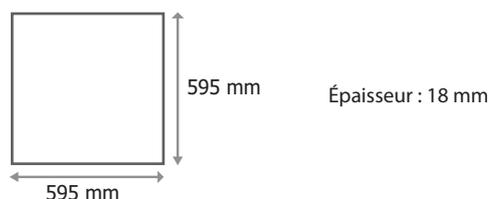

## Accessoires fournis

Filin de sécurité

## Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈140 lm/W

Température de travail : -25 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : SPCC

Durée de vie : L90B10 - 50,000h

Facteur de puissance : >0,95

THD : < 6%

Poids Net : ≈2,300 Kg

## Paramètres driver BOKE ENEC

Dimension Driver : 103 x 68,5 x 31 mm

Input : 220-240V~ / 0,18A max 50/60Hz

Output : CC750mA / 6-40VDC / 50VDC max

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)