FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

CYNIUS


DOWNLIGHT TRI CCT, BBC , DIM DALI/PUSH

15W / 3000K - 1705 lm / 4000K - 1850 lm / 6500K - 1785 lm

CE | 100° | Gradable Dali | Gradable Push | IP20 IP65 | IK03 | TRI CCT | 25 Driver | Bâtiment Basse Consommation BBC | RE 2020



Contrôle CCT



\+ Connecteurs rapides

Ref. 100653

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 1705 lm / 4000K - 1850 lm* / 6500K - 1785 lm

Puissance absorbée : 15 W

Dimmable : Oui, Dali 2/Push

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : Ø169 x 42 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø150 à 160 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124434654

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123,33 lm/W

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.282 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 145 x 33 x 21 mm

Input : 220-240 V~ / 0.085A - 50/60 Hz


Output : CC400 mA / 2,5-52 V DC

PF : 0.9

ta : -20°C / 50°C

tc : 75°C

Dimensions

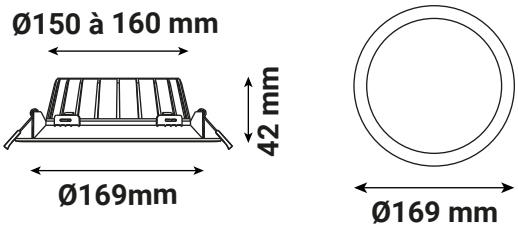

Options

100657 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 15W

100661 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 15W

100665 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 15W

100669 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 15W

100673 - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 15W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.