

PROLINE

LINÉAIRE LED PRISMATIQUE 2 CCT DIMMABLE DALI2 - BLANC 32 W / 1200MM / 3000 K - 3550 lm / 4000 K - 3710 lm



Ref. 100694

Type : Linéaire LED prismatique
 Finition extérieure : Blanc (RAL9016)
Flux sortant : 3000 K - 3550 lm / 4000 K - 3710 lm*
 Puissance absorbée : 32 W
 Dimmable : Oui, Dali 2
 Température couleur : 3000 K - 4000 K
 Dimensions (L x l x H) : 1200 x 50 x 72.8 mm
 Câble blanc : 5G 0,75 mm² x 1100 mm
 Emballage : Boite
 Entraxe : xx mm (Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100630)
 EAN : 3701124435132

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 116 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions

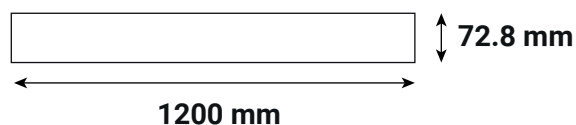

Accessoires fournis

Kit de suspension
 Kit de montage en saillie

Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100630
 PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.