FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BANDEAU LED 24V 5m 10W/m - 1200 lm/m - 3000K

REF : 100705

CE | 120° | Dimmable* | IP20

* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100705

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

Flux sortant : 1200 lm/m

Puissance absorbée : 10W/m

Puissance globale : 50 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 56 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435248

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

***Classification énergétique :** E


Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Dimensions



Connexion

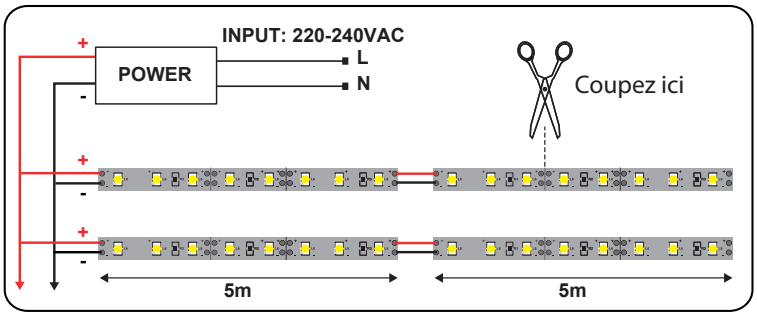

Accessoires non fournis

BANDEAU CONNECT DEPART NM 1+1 CABLE 10MM : Réf.75231

BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE PouR BANDEAU IP20 10MM : Réf.100876

BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE POUR BANDEAU IP20 10MM : Réf.100877

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.