FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BANDEAU LED 12V 5m
10W/m - 850 lm/m - 2000K à 6500K

REF : 100708

CE | 120° | Dimmable* | IP20


* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100708

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)
Puissance absorbée : 10 W/m
Puissance globale : 50 W
Température couleur : 2000K à 6500K
Flux sortant : 850 lm/m
Longueur : Boucle maximum 5 m
Sectionnable tous les 36 mm
Largeur : 10 mm
Epaisseur : 2 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124435279

Dimensions




Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90
Lumens/Watt : ≈ 85 lm/W

***Classification énergétique :** A F
Tension entrée : 12V DC
Fréquence : 50~60Hz
Température de travail : -20 °C / +45 °C
Matériaux utilisés : Silicone + PCB
Durée de vie : 50,000h

Connexion

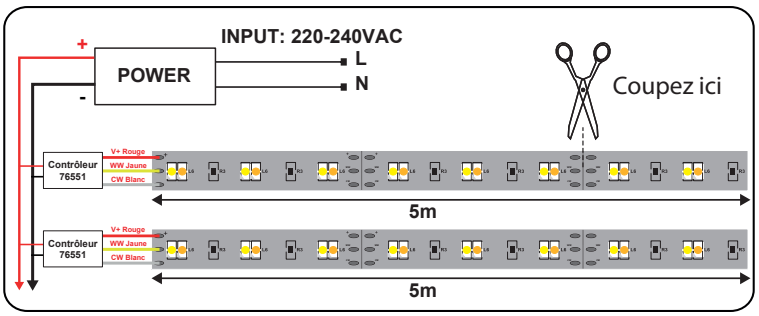

Accessoires non fournis

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262
Télécommande RF 4 Zones blanc CCT : Réf.76491
Contrôleur RF 4 zones blanc CCT : Réf.76551
BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR BANDEAU CCT IP20 10MM : Réf.100880
BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE POUR BANDEAU CCT IP20 10MM : Réf.100881

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.