

FILANTE

PLAFONNIER LED 595x595 mm
30W - 3300 lm - 4000K




Driver

Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse +
connecteurs rapides repiquables



Filin de sécurité inclus

*Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire
quand l'alimentation est sous tension.*

Ref. 100748

Type : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3300 lm

Puissance absorbée : 30W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle
alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 20 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124435712

Longueur de câble : 500 mm

Modules remplaçables

Dimensions

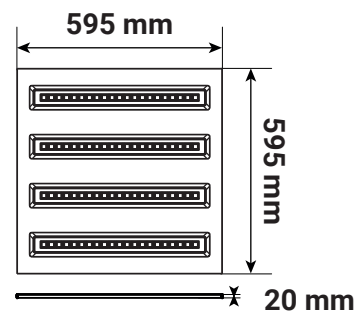

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Kit saillie : Réf.739810-739814

Écarteur d'isolant : Réf.100851

Filin de sécurité : Réf.739830

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx$ 110 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx$ 2.280 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 118 x 42 x 9 mm

Input : 220-240 V~ / 0.24 A - 50/60 Hz

Output : CC650 mA / 30-42 V DC / 50 V DC max

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*