



FILANTE

PLAFONNIER LED DALI PUSH 595x595 mm 30W - 4200 lm - 4000K



Driver

Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

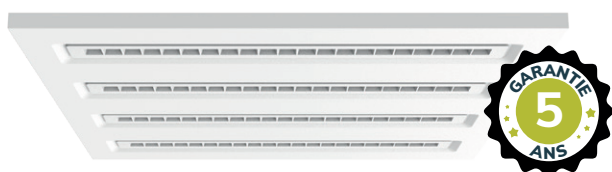

Connecteurs rapides
repiquables



Filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire
quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100749

Type : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 4200 lm

Puissance absorbée : 30W

Dimmable : Oui (DALI/PUSH)

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 20 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435729

Modules remplaçables

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Température de travail : -25 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : SPCC

Durée de vie : L90B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 2.300 Kg

Paramètres driver BOKE ENEC

Dimensions driver : 103 x 68.5 x 31 mm

Input : 220-240 V~ / 0.18 A - 50/60 Hz


Output : CC700 mA / 6-42 V DC / 50 V DC max

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

Dimensions

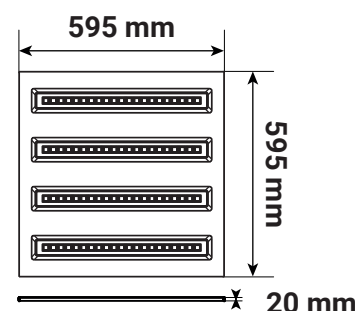

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Kit saillie : Réf.739810-739814

Écarteur d'isolant : Réf.100851

Filin de sécurité : Réf.739830

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com