
FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

LUMOS HP II

PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED
250W - 36 165 lm - 4000K





Équipé d'un parasurtenseur 20 KV

Ref. 100921

Type : Projecteur Extérieur LED

Finition extérieure : Noir RAL9017

Flux sortant : 36 165 lm

Puissance absorbée : 250W

***Dimmable : Oui (0-10V)**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L × l × H) : 405 x 117 x 276 mm

Câble : 1m 3G 1.5mm² HO7RN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124487780

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 70

Lumens/Watt : ≈ 145 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -25 °C / +50 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC


Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Risque photobiologique : RG2

Poids Net : ≈ 5 Kg

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Dimensions

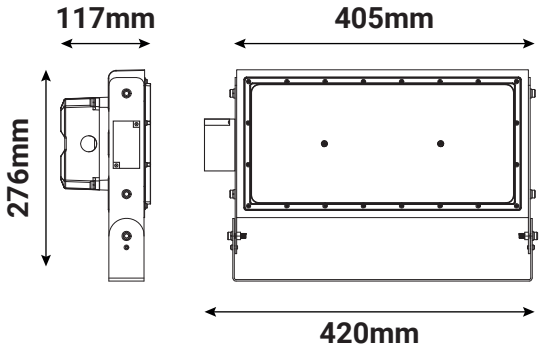

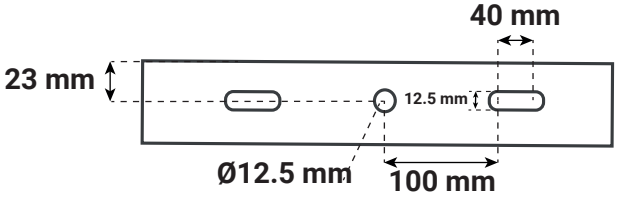

Fixation inclinable: 180°

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.