MIIDEX LIGHTING

FICHE TECHNIQUE



ECLAT CCT II

Ref : 101129


SPOT FIXE - IP65/5X - 60° - 6W - TRI CCT - GRADABLE

IP50 IP65 | 5 ANS GARANTIE | BBC | RE 2020

Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Step
Température de couleur	2700K - 3000K - 4000K*
RGB	-
Flux lumineux total	550 lm - 595 lm - 610 lm*
Flux lumineux utile	510 lm
Angle d'éclairage	60°
Rendement	100 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	30
IRC>	80
SDCM<	< 3
RG	1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	F

*Réglage usine

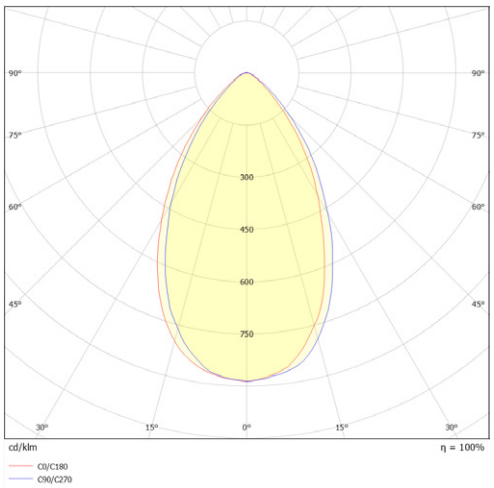

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	6.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 AC V
Courant d'entrée	0.100 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.80
Dimmabilité et technologie	Triac
Nombre de cycle ON/OFF	100000

MIIDEX LIGHTING

ECLAT CCT II

Ref : 101129

Caractéristiques driver


Marque	ML
Emplacement du driver	Déporté
Pmax driver	6.00 W
Dimensions Lxlxh	124 x 41 x 29 mm
Tension de sortie	15-21 VDC
Courant de sortie	250 mA
Recouvrable*	Oui - Tout isolant
Certifications	-
THD max <	-


*Conformément à la norme des luminaires NFC15-100-1

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	PMMA + Aluminium
Matériau du diffuseur / réflecteur	PMMA
Finition	Blanc
Type d'installation	Encastré
Dimensions	38 x 100 x 82 mm
Poids	0.1960 Kg
IP	65/50
IK	07
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Ø ou Lxl découpe d'encastrement	68
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	-
Cablâge tranversant ou repiquable	Oui
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) fourni(s)	1
Recouvrable*	Oui - Tout isolant

*Conformément à la norme des luminaires NFC15-100-1

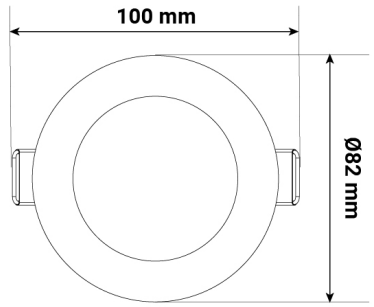

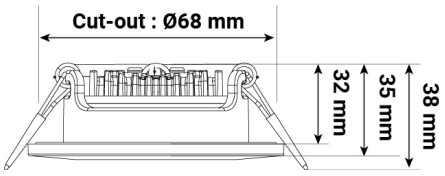

Caractéristiques du détecteur

Fonction	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maitre/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

Collerette blanche fixe	ref.100270

Accessoires en option

Voir en dernière page

ECLAT CCT II

Ref : 101129

Logistique


EAN produit	3701124489104
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	30

Photos







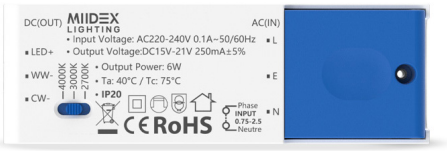

Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Driver avec connecteur rapide repiquable.
- Controle CCT sur driver, le changement de température de couleur doit s'effectuer uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension.
- Le câble entre l'alimentaiton et le produit a une longueur de 60 cm

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur www.miidex.com

MIIDEX LIGHTING

ECLAT CCT II

Ref : 101129

Collerettes en option

Rond fixe

Réf : 100270


Réf : 100271


Réf : 100272

Rond inclinable


Réf : 100273


Réf : 100274


Réf : 100275

Carré fixe


Réf : 100276


Réf : 100277


Réf : 100278

Carré inclinable


Réf : 100279


Réf : 100280


Réf : 100281

Basse luminance fixe - Rond intérieur / Rond extérieur


Réf : 100282


Réf : 100283


Réf : 100284


Réf : 100291



Réf : 100292


Basse luminance fixe - Rond intérieur / Carré extérieur


Réf : 100285


Réf : 100286


Réf : 100287


Réf : 100293



Réf : 100294


Basse luminance fixe - Carré intérieur / Carré extérieur


Réf : 100288


Réf : 100289


Réf : 100290


Réf : 100295


Réf : 100296

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.