

TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V 24W - 2640 LM - 6500K - 1500 MM

REF : 76030



Starter tube LED

Ref. 76030

Type : Tube LED T8 + starter LED

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 2640 lm

Puissance absorbée : 24 W

Dimmable : Non

Température couleur : 6500 K

Dimensions (Ø x L) : 28 x 1513 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124409751

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W

*Classification énergétique : E

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + Verre + PC + PET

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.257 Kg

Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé

Compatible avec boîtier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.

Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.

Dimensions



Phase/Neutre

Compatible avec

101066 - MEKONG II ÉTANCHE TUBE LED T8

1500 x 1 P/N MÊME CÔTÉ

101068 - MEKONG II ÉTANCHE TUBE LED T8

1500 x 2 P/N MÊME CÔTÉ

75960 - STARTER POUR TUBE T8 P/N MÊME




CÔTÉ PACK DE 5

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE*

BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

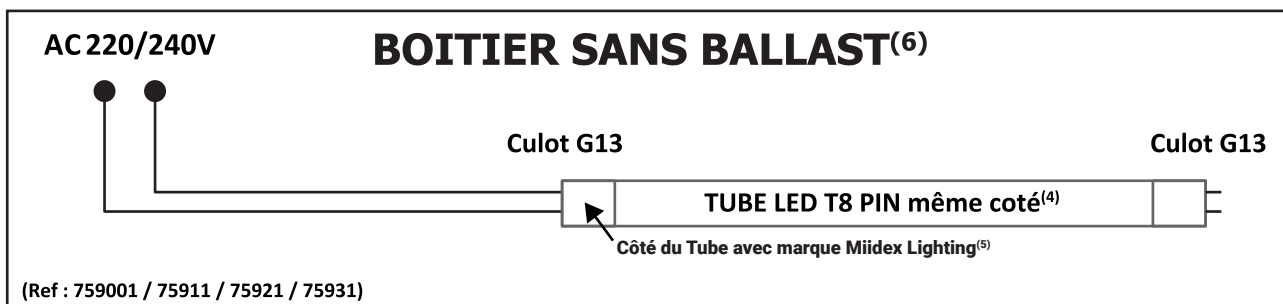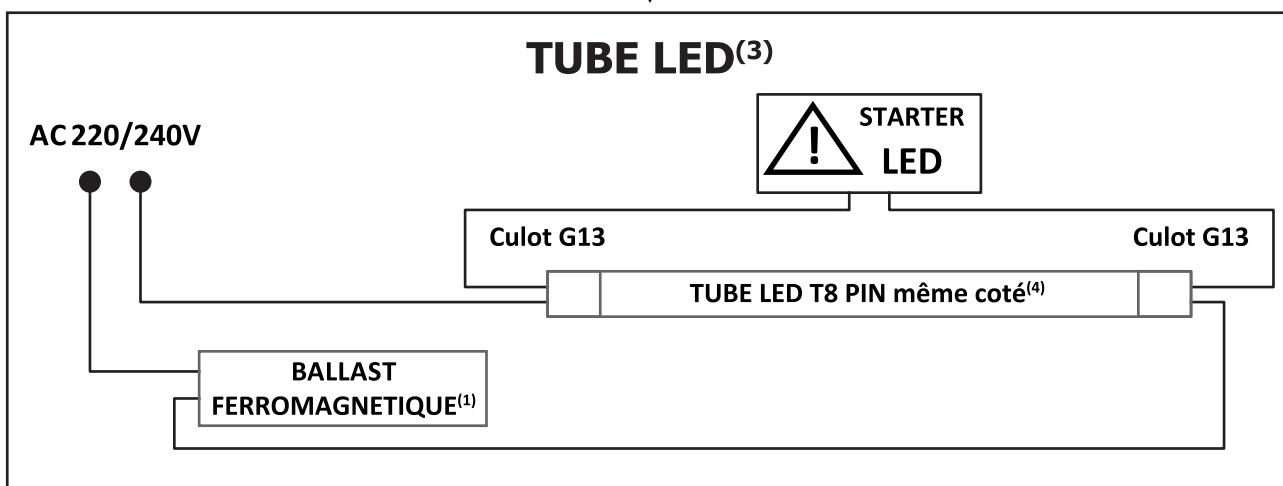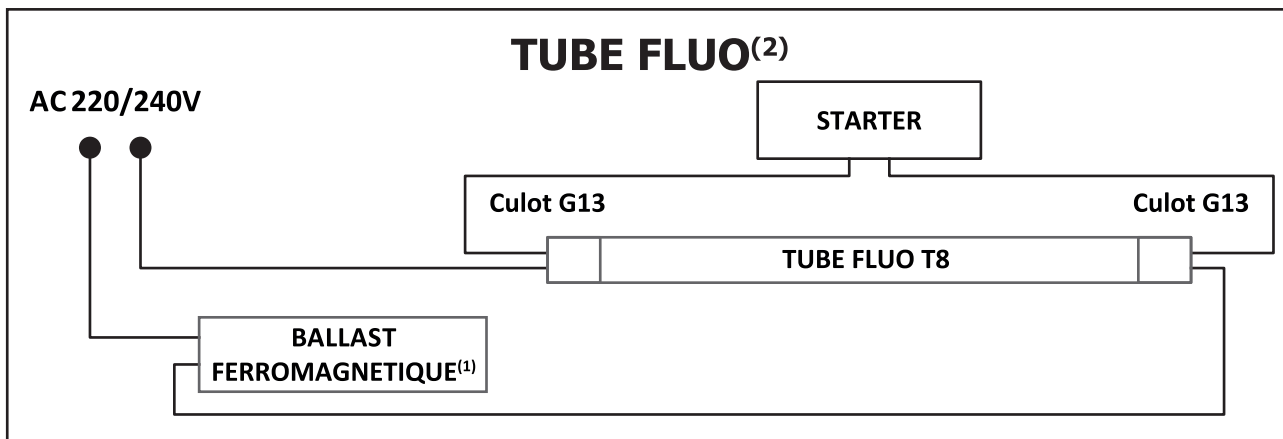

* Neutral phase tube same side

(1) Ferromagnetic ballast

(2) Fluorescent tube

(3) LED tube

(4) LED TUBE T8 PIN same side

(5) Side of the tube with the Miidex Lighting brand

(6) Casing without ballast

