










Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Fréquence Frequency	Amperes	IP	IRC CRI	IK	Diamètre perçage (mm) Cutting hole (mm)
7744	220-240V	50/60Hz	0.1A	40/20	>80	06	Ø75
7745	220-240V	50/60Hz	0.1A	40/20	>80	06	Ø75
7746	220-240V	50/60Hz	0.1A	40/20	>80	06	Ø75
7747	220-240V	50/60Hz	0.1A	40/20	>80	06	Ø110
7748	220-240V	50/60Hz	0.05A	40/20	>80	06	Ø107
7749	220-240V	50/60Hz	0.1A	40/20	>80	06	Ø110
7754	220-240V	50/60Hz	0.25A	40/20	>80	06	Ø155
7755	220-240V	50/60Hz	0.25A	40/20	>80	06	Ø155
7756	220-240V	50/60Hz	0.25A	40/20	>80	06	Ø205
7757	220-240V	50/60Hz	0.25A	40/20	>80	06	Ø205
77551	220-240V	50/60Hz	0.11A	40/20	>80	06	Ø155
77571	220-240V	50/60Hz	0.25A	40/20	>80	06	Ø205

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce luminaire a une alimentation déportée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-240VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect déporté de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Ne pas utiliser ce produit avec une commande de variation, ce produit n'est pas graduable.
- Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.
- Si une anomalie se produit, couper

Ref : 7744-7745-7746-7747-7748-7749-7754-7755-7756-7757-77551-77571

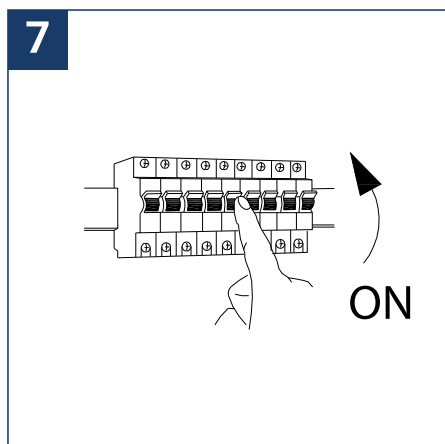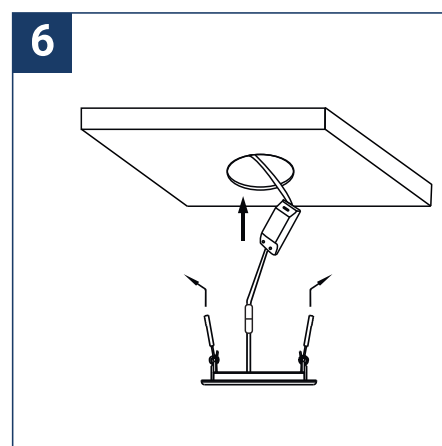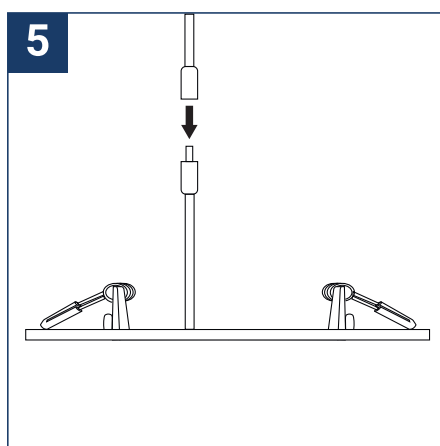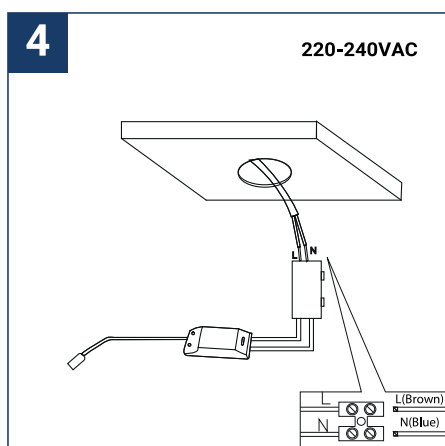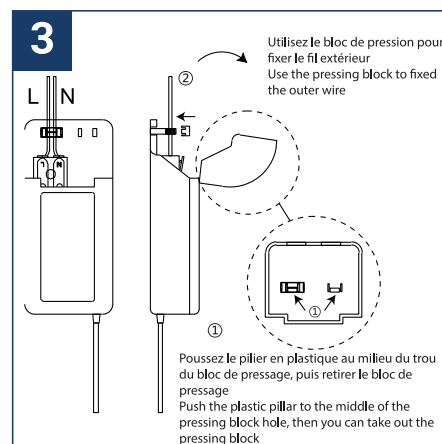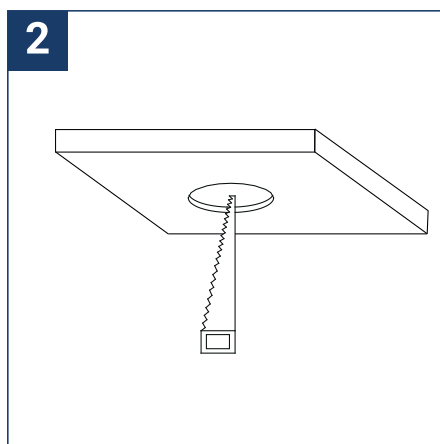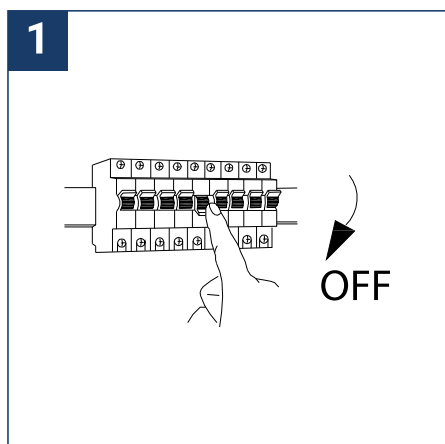

<https://www.miidex.com/283-connecteurs-etanches-et-boites-de-derivation>

