


QUADRA

PLAFONNIER LED CARRE 280 x 280 mm + Détecteur RF 18W - 1800 lm - 4000K

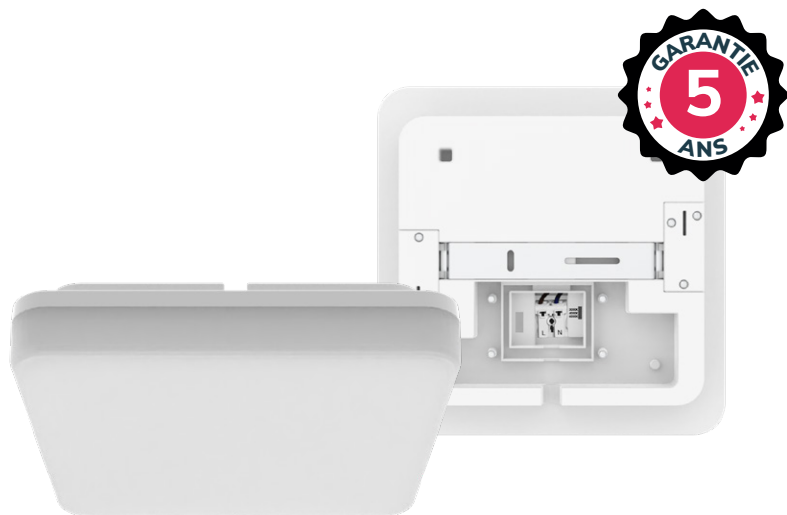

Ref. 77908

Type : PPlafonnier

+ détecteur RF non réglable

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 1800 lm

Puissance absorbée : 18 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 280 x 280 x 50 mm

EFixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : 4 m

Type de pose : Plafonnier ou applique

Emballage : Boite

EAN : 3701124405753

Dimensions

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,9

Matériaux utilisés : Aluminium + PVC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈0,964 Kg

Détecteur mouvement radio fréquence, haute fréquence

Consommation du voyant rouge LED de veille : 0,5W


Paramètres détecteur

Temps : 1min 30s

Distance : > 8m

Angle : 160°

Lux : 10

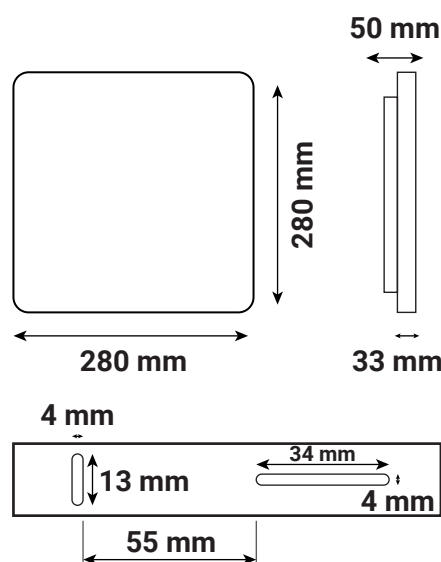

Accessoires non fournis

Collerette Classique : Réf.100497

Collerette Asymétrique: Réf.100499

Collerette Asymétrique avec ouverture : Réf.100501

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.