

## CIRCLE

### PLAFONNIER LED

60W - 6000 lm - 4000K



Ref. 400027

Produit : Downlight LED CCT

**Flux sortant : 6000 lm**

Puissance absorbée : 60W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : 600 x 86 mm

EAN : 3701124428677

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 100 lm/W

Tension entrée : 220-240 V AC

Fréquence : 50~60 Hz

Facteur de puissance : 0,95


Température de travail : -15 °C- + 30 °C

Matériaux utilisés : Fonte d'aluminium + Polycarbonate

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : 6.9 kg

### Dimensions

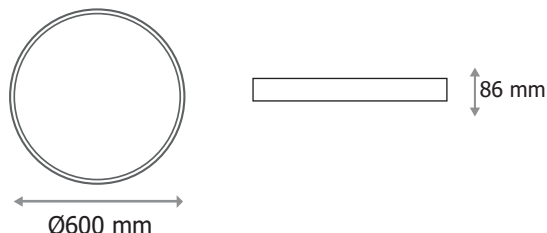

### Accessoires non fournis

Kit de suspension avec patère 800 mm : Réf.400029

Tige de fixation 500 mm : Réf.400030

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)