

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

REF : 754931



Ouverture en 1/4 de tour

Ref. 754931

Produit : Détecteur de mouvement Infra Rouge

+ Crépusculaire

Pmax : 400W LED

Pmin : 1W

P en veille : <0,5W


Dimensions (Ø x H) : Ø50 x 62 mm

Diamètre d'encastrement (Ø) : Ø40 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124403377

Dimensions

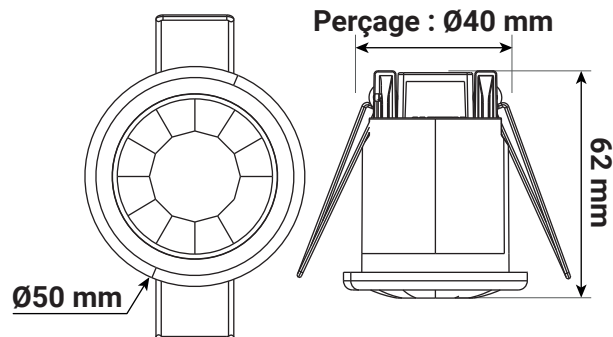

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -15 °C / +40 °C

Poids Net : ≈ 0.058 Kg

Paramètres détecteur


Zone de détection (Ø x H) : 4 x 8 m

Temps : 10s~15min

Luminosité : 3 lux à désactivé




Réglages usine : ☀ / 10s



Distance de détection : Max. 4m

Detection Distance: Max. 4m

Câblage

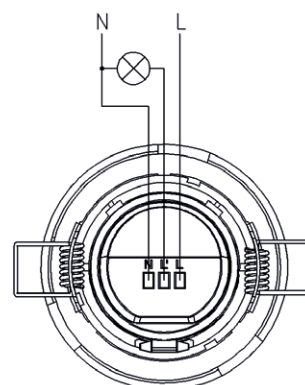

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.