

INTERRUPTEUR MURAL AUTOMATIQUE LED INFRAROUGE - IP20 - 160°

REF : 754971



Ref. 754971

Type : Détecteur mural automatique

Détecteur de mouvement IR

Pmax : 150W LED Max


Consommation : 0,5W

Dimensions (L x l x H) : 86 x 86 x 42 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124403445

Dimensions

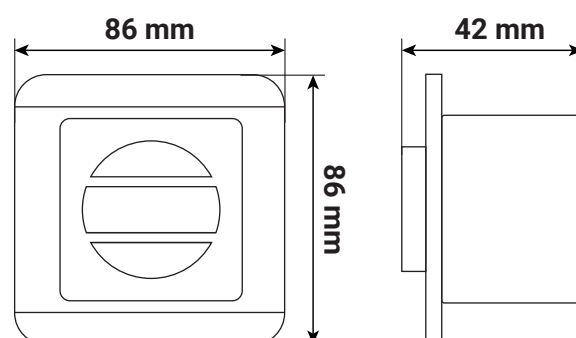

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C / 93%
humidité

Poids Net : ≈ 0.080 Kg

Paramètres détecteur


Zone de détection : Max. 9m

Hauteur d'installation : 1 à 1,8 m


Angle de détection : 160°

Lux : <3~2000 Lux réglable


Temps : 10sec à 7min

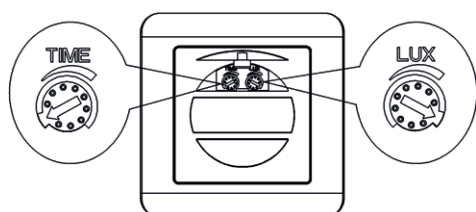

Câblage



Modes

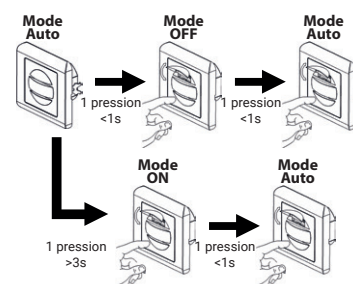

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.