

## GALAXIE

**PLAFONNIER LED 595 x 595 mm**

**36W - 3600 lm - 3000K - PRISMATIQUE**



Driver

Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Attention : Une distance de 0.6 m minimum doit être respectée entre 2 plafonniers LED  
Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.  
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.



Connecteur repiquable

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 2.14 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 100 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40 VDC 55 Vmax

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

**Ref. 777091**

Type : Plafonnier Led Prismatique + Alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3600 lm**

Puissance absorbée : 36W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 3000K


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423634

### Dimensions

Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

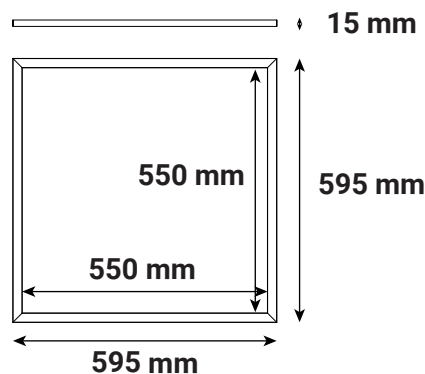

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ecarteur d'isolant : Réf.100851

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)