

RONDO E27 PLAFONNIER LED Ø300 mm + DETECTEUR RF AVEC DOUILLE E27



Connecteur rapide double entrée

Ref. 778605

Type : Plafonnier + détecteur de mouvement RF

Finition extérieure : Blanc

Douille : E27

Puissance absorbée : 12W LED Max (60W)

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : 300 x 100 mm

Fixation : En saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124424358

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Dimensions ampoule max : Ø65 x 130 mm

Distance minimum entre 2 luminaires : 4m

Détection : Entre 2m et 10m

Vis anti-vandale

Le logiciel du détecteur ouvre ou ferme l'alimentation du produit au passage à zéro pour assurer une optimisation de la durée de vie du produit.

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Poids Net : ≈ 0.792 Kg

Dimensions

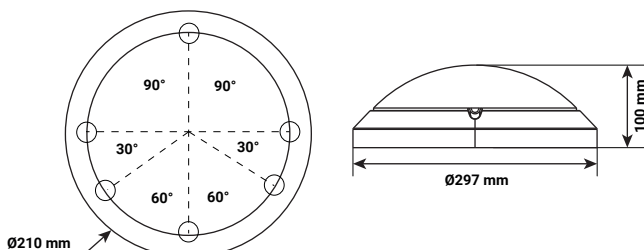


Schéma de pré-perçage de fixation

1 - Detection area :
I = up to 100%
II = up to 75%
III = up to 50%
IV = up to 25%
V = up to 10%

ON	I	ON	ON	ON	100%
↑	II	—	ON	ON	75%
↓	III	ON	—	ON	50%
	IV	—	—	ON	25%
	V	—	—	—	10%

2 - Hold time :
Se réfère à la période pendant laquelle la lampe reste à 100% d'éclairage après qu'aucun mouvement ne soit détecté.
Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion is detected

I = 5s
II = 30s
III = 90s
IV = 3min
V = 20min
VI = 30min

ON	I	ON	ON	ON	5s
↑	II	—	ON	ON	30s
↓	III	ON	—	ON	90s
	IV	—	—	ON	3min
	V	ON	ON	—	20min
	VI	—	—	—	30min

3 - Daylight sensor :
Le capteur peut être réglé pour permettre à la lampe de s'allumer uniquement en dessous d'un seuil de luminosité ambiante défini. Les paramètres sont les suivants.
The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined ambient brightness threshold. The settings are as follows:

I = 2lux, darkness operation only
II = 10lux, darkness operation only
III = 20lux, twilight operation
IV = 50lux, twilight operation
V = Disable

ON	I	ON	ON	ON	2lux
↑	II	ON	ON	—	10lux
↓	III	—	ON	—	20lux
	IV	ON	—	—	50lux
	V	—	—	—	Disable

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com