

## CARAT II SPOT LED SMD ORIENTABLE 5W - 500 lm - 3000K



Ref. 100161

Type : Spot LED SMD orientable  
+ Alimentation intégrée

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 500 lm**

Puissance absorbée : 5W

Dimmable : Oui (coupure de phase)

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 90 x 23.5 mm

Diamètre de perçage : Ø70 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124429735

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz



Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PC


Durée de vie : L70B50 - 15,000h

Poids Net : ≈ 0.058 Kg

### Dimensions

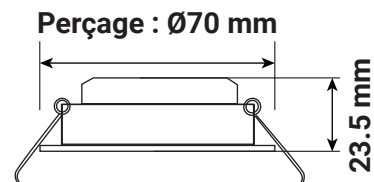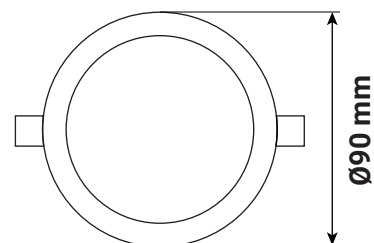

### Installation

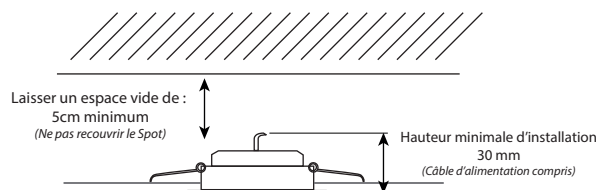

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.