

DANUBE

DÉTECTEUR HF POUR ETANCHE DANUBE



Ref. 100362

Type : Détecteur HF pour étanche Danube

Finition extérieure : Blanc

Puissance d'émission : <0.2 mW

Puissance LED max : 400W

Dimensions (L x H x l) : 200 x 72 x 56 mm

Emballage : Boite

4 m minimum de distance entre chaque produit

EAN : 3701124431868

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC


Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : PC + Inox 316L

Poids Net : ≈ 0.160 Kg

Dimensions



Paramètres détecteur

Sensibilité

	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	10%

Temps de maintien


	3	4	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	5min
IV	○	○	15min

Lumière du jour

	5	6	
I	●	●	Disable
II	●	○	50Lux
III	○	●	10Lux
IV	○	○	2Lux

Angle de détection : 30-150°

Distance de détection :

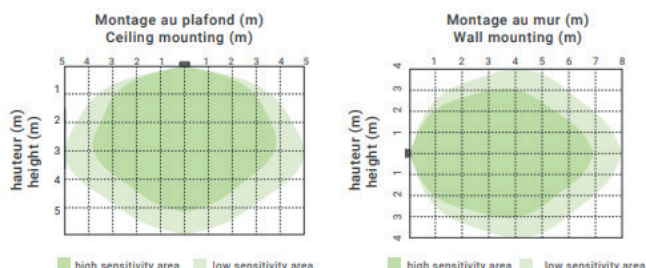

Réglage usine détecteur


Sensibilité : 100%

Temps de maintien : 5 min

Lumière du jour : désactivé

Accessoires fournis

Clip + presse étoupe + connecteurs rapides

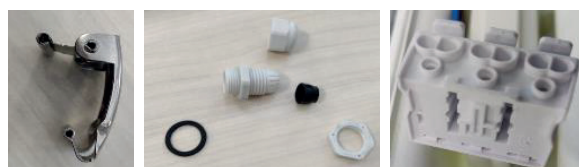

Compatible avec

Réf.757911-150111: DANUBE ETANCHE LED INT 655 X 58MM 18W 4000K

Réf.757921-150121: DANUBE ETANCHE LED INT 1255 X 58MM 35W 4000K

Réf.757951-150151: DANUBE ETANCHE LED INT 1555 X 59MM 50W 4000K

Réf.757981-150181: DANUBE ETANCHE LED INT 1855 X 59MM 58W 4000K

Réf.100384 : DANUBE CCT ETANCHE LED 1255 X 58MM 35W CCT

Réf.100385 : DANUBE CCT ETANCHE LED 1555 X 59MM 50W CCT

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.