


## RONDO

**HUBLLOT LED CCT Ø300 mm - BLANC - IP65 + DÉTECTEUR IR**  
**15W / 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm / 6000K - 1820 lm**



Connecteur rapide Contrôle CCT à double entrée l'intérieur du produit

Ref. 100636

Type : Hublot LED CCT en saillie + détecteur IR  
 Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm\* / 6000K - 1820 lm**

Puissance absorbée : 15W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø296 x 110 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124434470

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC


Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.870 Kg



Indice macadam : 6

### Détecteur

**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

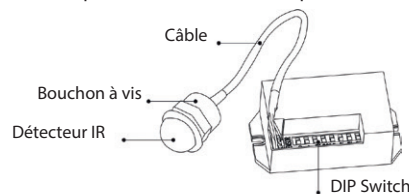

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
  2. Délai (5s - 15min)\*
  3. Zone de détection (100% - 10%)
- \* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞



**Réglages usine**

Sensibilité = 100% / Délai = 1 min / Luminosité = Désactivé



### Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Vis et chevilles de fixation

Joint

### Dimensions



Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.