FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 295 x 1195 mm BACKLIT
25W - 3500 lm - 3000K

120° | Dimmable* | IP20 / IP40 | IK02 | UGR 19** | Driver

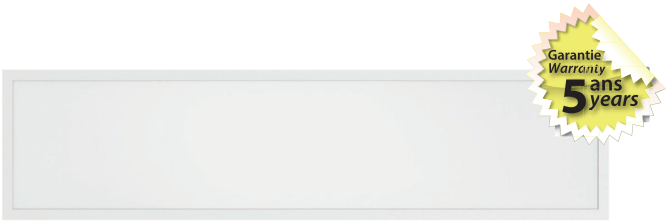

\+ Driver déporté avec connecteurs rapides

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

Ref. 100756

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique
Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 3500 lm
Puissance absorbée : 25W
*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Température couleur : 3000K
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 33 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124435842
**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Température de travail : -20 °C / +45 °C
Matériaux utilisés : Alu + PS
Durée de vie : L80B10 - 50,000h
Indice Macadam : 6
Poids : 1,4 Kg

Paramètres driver ENEC

Input : 220-240 V~ / 0.16 A - 50/60 Hz
Output : CC520 mA / 36-45 V DC
PF : 0.9
ta : 45°C
tc : 80°C

Dimensions

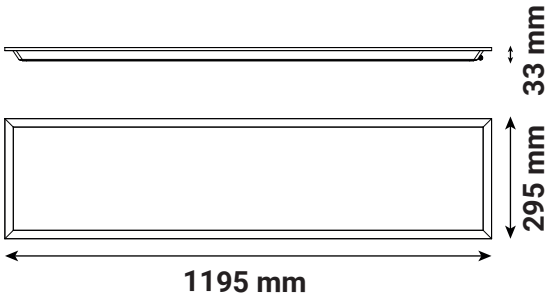

Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995
Filin de sécurité (SAV) : Réf.739830
Kit saillie backlit : Réf.739795
Cadre placo encastrable : Réf.100644

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.