



ANDROMEDE PLAFONNIER LED 295 x 1195 mm BACKLIT 25W - 3500 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

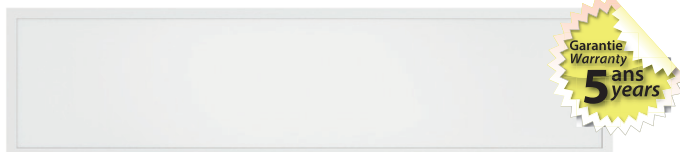

+ Driver déporté avec connecteurs rapides



Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

Ref. 100757

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3500 lm

Puissance absorbée : 25W

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 33 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435859

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

RG1 : EN 60598-1 : 2021 + A11 : 2022

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Filin de sécurité (SAV) : Réf.739830

Kit saillie backlit : Réf.739795

Cadre placo encastrable : Réf.100644

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : \approx 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

Poids : 1,4 Kg

Paramètres driver

Input : 220-240 V~ / 0.12 A - 50/60 Hz

Output : CC520 mA / 36-45 V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Compatible avec

7547 - Alimentation pour DALI/PUSH et 0-10V

75473 - Alimentation pour DALI/PUSH

100901 - Alimentation TRIAC

75475 - Alimentation TRIAC

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.