


## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 595x595 + DÉTECTEUR IR 25W - 3500 lm - 3000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

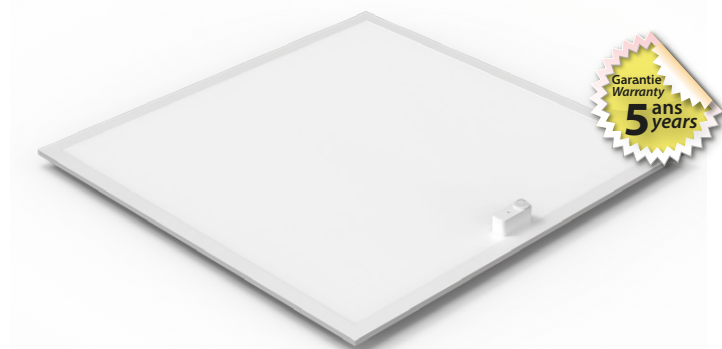

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100760

Type : Plafonnier Led Backlit + Détecteur de mouvement et crépusculaire IR avec préavis extinction

Finition extérieure : Blanc (RAL9003)

**Flux sortant : 3500 lm**

Puissance absorbée : 25W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 35 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435880


Distance minimum entre deux dalles : 1800 mm

\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions

Avec détecteur ↓ 47 mm

Sans détecteur ↓ 35 mm



### Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit de pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Télécommande IR : Réf.100527

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈140 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1,400 Kg

### Paramètres driver AGT

Dimensions : 65 x 55 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0.16A max

Output : 25-40V DC / 600 mA

PF : >0,9

ta : 45°C

tc : 80°C

### Paramètres détecteur (usine)

Pleine luminosité: 100%

Sensibilité : 100%

Temps de pleine luminosité en 5 minutes

Contrôle de la lumière désactivé (soleil)

Gradation de la luminosité 30 %

Le temps de gradation est de 60 secondes

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.