


## GALAXIE PLAFONNIER LED 300x1200 28W - 3920 lm - 3000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

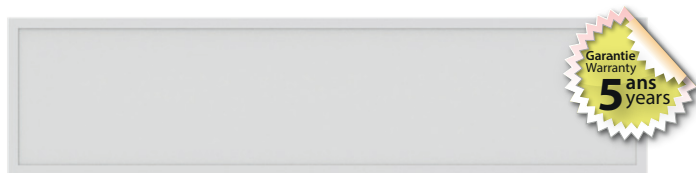

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire  
quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 100769

Type : Plafonnier LED

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

**Flux sortant : 3920 lm**

Puissance absorbée : 28W

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435972

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈140 lm/w

Sans scintillement SVM = 0,01

Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Facteur de puissance : 0,85

THD : 15%

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1.840 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 155 x 24 x 21 mm

Input : 220-240V~ / 0,17A 50/60Hz

Output : CC600mA / 36-45VDC / 60VDC max

PF : 0.85


ta : 45°C

tc : 80°C

### Dimensions

Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

10 mm

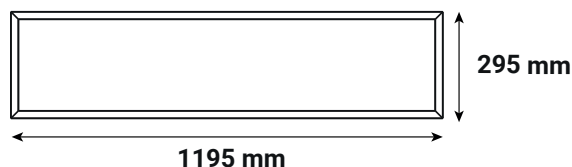

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739793

Cadre placo encastrable : Réf.100644

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)