

ALIMENTATION LED BOKE 10.5-30.4W / 6-38V DC - 250-800 mA - DALI2 / PUSH

REF : 100915



Ref. 100915

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 10.5 - 30.4 W

Dimmable : Oui DALI2 / PUSH

Dimensions (L x l x H) : 103 x 69 x 31 mm

EAN : 3701124487728

Non recouvrable

Section de câble admissible :

Câblage Input : 0.75-1.5 mm²

Câblage Output : 0.5-1.0 mm²

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres driver ENEC / SELV / TUV

Tension entrée: AC 220V-240V 0.22A Max 50~60Hz

Output : 6-38V DC / 250-800mA

Ta : 45°C

Tc : 90°C

Facteur de puissance : 0,95


Poids : 0.15Kg

Tableau de réglage Output


Pin(w) typ.	Output			Switch			
	Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)	1	2	3	4
12.6	10.50	250	6-42	ON	ON	ON	ON
13.9	11.55	275	6-42	-	ON	ON	ON
14.9	12.60	300	6-42	ON	-	ON	ON
16.0	13.65	325	6-42	-	-	ON	ON
17.2	14.70	350	6-42	ON	ON	-	ON
18.3	15.75	375	6-42	-	ON	-	ON
19.5	16.80	400	6-42	ON	-	-	ON
20.7	17.85	425	6-42	-	-	-	ON
21.9	18.90	450	6-42	ON	ON	ON	-
24.2	21.00	500	6-42	-	ON	ON	-
26.5	23.10	550	6-42	ON	-	ON	-
28.9	25.20	600	6-42	-	-	ON	-
31.3	27.30	650	6-42	ON	ON	-	-
33.7	29.40	700	6-42	-	ON	-	-
34.4	30.00	750	6-40	ON	-	-	-
35.1	30.40	800	6-38	-	-	-	-

Câblages

DALI

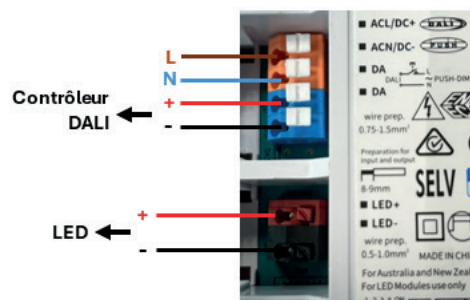

PUSH

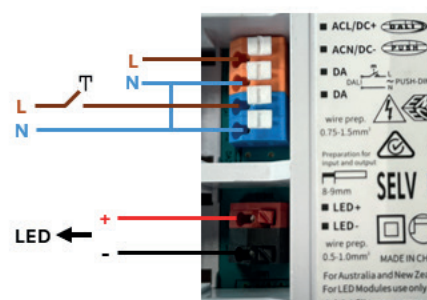

Pour synchroniser les alimentations en PUSH :

Faire une pression sur le Bouton PUSH pendant 10 secondes suivie d'une seconde impulsion courte inférieur à 1 seconde, suivie d'une troisième pression de 10 secondes.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.